


INSTRUKCJA



Instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem!

Na wypadek konieczności późniejszego użycia instrukcję należy starannie przechowywać

Niniejsza instrukcja obsługi i montażu stanowi integralną część maszyny. Dostawcy nowych i używanych maszyn zobowiązani są do pisemnego udokumentowania faktu, że dostarczyli maszynę wraz z niniejszą instrukcją obsługi i montażu i przekazali ją klientowi.

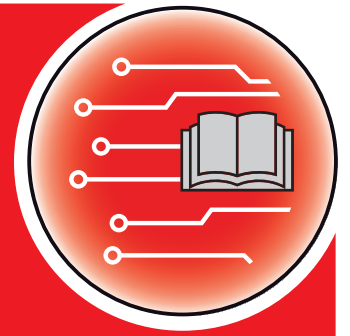

AXIS EMC ISOBUS

Wersja 3.21.00


Instrukcją oryginalną

5902184-**b**-pl-1218

Wstęp

Szanowni Klienci,

kupując **sterownik maszyny AXIS EMC ISOBUS** do rozsiewacza nawozu AXIS EMC okazali Państwo zaufanie wobec naszego produktu. Dziękujemy! Udowodnimy, że warto nam zaufać. Nabyli Państwo wydajny i niezawodny **sterownik maszyny**. W przypadku, gdyby wbrew oczekiwaniom pojawiły się problemy: nasz serwis jest zawsze do Państwa dyspozycji.

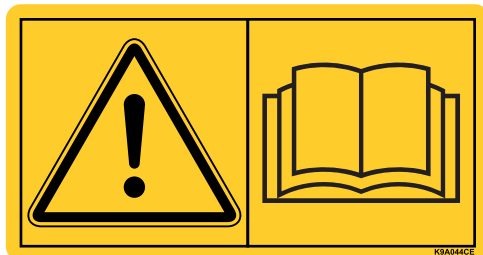

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i instrukcji obsługi maszyny przed uruchomieniem i przestrzeganie zawartych tam wskazówek.

W niniejszej instrukcji mogą być również opisane elementy wyposażenia, które nie są częścią Państwa **sterownika maszyny**.

Podkreślamy, że nie możemy uznawać roszczeń z tytułu gwarancji za szkody powstałe na skutek błędów obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania maszyny.

WSKAZÓWKA

Należy zwrócić uwagę na numer seryjny sterownika i maszyny

Sterownik maszyny AXIS EMC ISOBUS jest skalibrowany fabrycznie do współpracy z rozsiewaczem nawozów mineralnych, z którym został dostarczony. Bez uprzedniej nowej kalibracji nie można go podłączać do innej maszyny.

W tym miejscu należy podać numer seryjny sterownika i maszyny. Podczas podłączania sterownika do maszyny należy sprawdzić te numery.

Numer seryjny sterownika
maszyny

Numer seryjny AXIS EMC

Rok produkcji AXIS EMC

Ulepszenia techniczne

Dążymy do ciągłego ulepszania naszych produktów. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych maszynach bez uprzedzenia różnego rodzaju ulepszeń i zmian, o ile uznamy to za konieczne, przy czym jednocześnie wykluczamy obowiązek wprowadzania takich ulepszeń i zmian w uprzednio sprzedanych urządzeniach.

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania naszych Klientów.

Z poważaniem

RAUCH

Landmaschinenfabrik GmbH

Wstęp

1	Wskazówki dla użytkownika	1
1.1	O niniejszej instrukcji obsługi	1
1.2	Znaczenie wskazówek ostrzegawczych	1
1.3	Instrukcje i polecenia	3
1.4	Wyliczenia	3
1.5	Odnośniki	3
1.6	Układ menu, przyciski i nawigacja	3
2	Budowa i działanie	5
2.1	Przegląd obsługiwanych rozsiwaczy nawozów AXIS	5
2.2	Wyświetlacz	6
2.2.1	Opis ekranu roboczego	6
2.2.2	Pola wskazań	9
2.2.3	Wyświetlanie stanu zasowy dozującej	10
2.2.4	Wskazanie szerokości częściowych	11
2.3	Wykaz stosowanych symboli	12
2.3.1	Nawigacja	12
2.3.2	Menu	13
2.3.3	Symbole ekranu roboczego	14
2.3.4	Inne symbole	17
2.4	Przegląd struktury menu AXIS-H EMC	18
2.5	Przegląd struktury menu AXIS-M EMC	19
3	Montaż i instalacja	21
3.1	Wymagania dotyczące traktora	21
3.2	Przyłącza, gniazda wtykowe	21
3.2.1	Zasilanie elektryczne	21
3.3	Podłączanie sterownika maszyny	22
3.3.1	Schemat poglądowy przyłączy	22
3.4	Przygotowanie zasowy dozującej	25

4	Obsługa AXIS EMC ISOBUS	27
4.1	Włączanie sterownika maszyny	27
4.2	Nawigacja w obrębie menu	28
4.3	Menu główne	29
4.4	Ustawienia nawozu	30
4.4.1	Dawka wysiewu	34
4.4.2	Szerokość robocza	35
4.4.3	Współczynnik przepływu	35
4.4.4	Punkt dozowania	37
4.4.5	Próba kręcona	38
4.4.6	Typ tarczy rozrzucającej	41
4.4.7	Prędkość obrotowa	41
4.4.8	Tryb wysiewu granicznego (tylko AXIS-H)	42
4.4.9	Ilość rozrzucona w trybie wysiewu granicznego	42
4.4.10	Obliczanie OptiPoint	43
4.4.11	GPS-Control Info	45
4.4.12	Tabele wysiewu	46
4.5	Ustawienia maszyny	49
4.5.1	Tryb AUTO/MAN	51
4.5.2	+/- ilość	52
4.6	Szybkie opróżnianie	53
4.7	System/test	55
4.7.1	Licznik całkowity	56
4.7.2	Test/diagnostyka	57
4.7.3	Serwis	59
4.8	Info	60
4.9	Waga-licznik Trip	60
4.9.1	Licznik Trip	61
4.9.2	Pozostało (ka, ha, m)	62
4.9.3	Tarowanie wagi (tylko rozsiewacze wagowe)	63
4.10	Reflektor roboczy (SpreadLight)	64
4.11	Plandeka	65
4.12	Funkcja dodatkowa: Zastosowanie joysticka	67

5	Praca rozsiewacza ze sterownikiem maszyny AXIS EMC ISOBUS	69
5.1	Sprawdzanie pozostałej ilości podczas pracy rozsiewacza (tylko wyrzutnik z ważeniem)	69
5.2	Dosypywanie (tylko rozsiewacze wagowe)	70
5.3	Zdalnie sterowane urządzenie do wysiewu granicznego TELIMAT w przypadku modelu AXIS-M 30.2	71
5.4	Elektryczne urządzenie TELIMAT w przypadku modelu AXIS-M 50	72
5.5	Praca z użyciem szerokości częściowych	73
5.5.1	Wyświetlenie rodzaju wysiewu na ekranie roboczym	73
5.5.2	Wysiew ze zmniejszonymi szerokościami częściowymi	73
5.5.3	Praca rozsiewacza przy jednej szerokości częściowej i w trybie wysiewu granicznego	76
5.6	Wysiew w trybie pracy AUTO km/h + AUTO kg	77
5.7	Pomiar biegu jałowego	78
5.7.1	Automatyczny pomiar biegu jałowego	78
5.7.2	Ręczny pomiar biegu jałowego	80
5.8	Wysiew w trybie pracy AUTO km/h	81
5.9	Wysiew w trybie pracy MAN km/h	82
5.10	Wysiew w trybie pracy Skala MAN	83
5.11	GPS-Control	85
6	Komunikaty alarmowe i możliwe przyczyny	89
6.1	Znaczenie komunikatów alarmowych	89
6.2	Usterka/alarm	93
6.2.1	Potwierdzanie komunikatu alarmowego	93
7	Wyposażenie specjalne	95
	Skorowidz haseł	A
	Gwarancja i rękojmia	

1 Wskazówki dla użytkownika

1.1 O niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi **nieodłączną część** opisanego w niej sterownika maszyny.

Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące **bezpiecznego, fachowego** i ekonomicznego **użytkowania** i **konserwacji** niniejszego sterownika maszyny. Dzięki ich przestrzeganiu można **uniknąć zagrożeń**, ograniczyć koszty napraw i przestoje oraz zwiększyć niezawodność i trwałość maszyny sterowanej za jego pomocą.


Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu ręki w miejscu użytkowania sterownika maszyny (np. w ciągniku).

Instrukcja obsługi sterownika nie zwalnia jego użytkownika ani personelu z **odpowiedzialności osobistej**.

1.2 Znaczenie wskazówek ostrzegawczych

W niniejszej instrukcji wskazówki ostrzegawcze podzielone są ze względu na stopień zagrożenia i prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Wskazówki ostrzegawcze zwracają uwagę na ryzyko szczątkowe występujące w trakcie obsługi maszyny, którego nie można uniknąć z przyczyn technicznych. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę:

	Hasło
Symbol	Objaśnienie
Przykład	
▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO	
	<p>Zagrożenie dla życia na skutek ignorowania wskazówek ostrzegawczych</p> <p>Opis zagrożenia i możliwych następstw.</p> <p>Zlekceważenie tych ostrzeżeń prowadzi do najcięższych obrażeń ciała, również ze skutkiem śmiertelnym.</p> <p>► Działania zapobiegające niebezpieczeństwu.</p>

Stopnie zagrożenia we wskazówkach ostrzegawczych

Stopień zagrożenia sygnalizowany jest przez odpowiednie hasło. Stopnie zagrożenia są klasyfikowane w następujący sposób:

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO



Rodzaj i źródło zagrożenia

Ta wskazówka ostrzega przed bezpośrednio grożącym niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia człowieka.

Zlekceważenie tych ostrzeżeń prowadzi do najcięższych obrażeń ciała, również ze skutkiem śmiertelnym.

- ▶ Aby uniknąć tego zagrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać opisanych procedur.

▲ OSTRZEŻENIE



Rodzaj i źródło zagrożenia

Ta wskazówka ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją dla zdrowia osób.

Nieprzestrzeganie tych wskazówek ostrzegawczych prowadzi do ciężkich obrażeń.

- ▶ Aby uniknąć tego zagrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać opisanych procedur.

▲ PRZESTROGA



Rodzaj i źródło zagrożenia

Ta wskazówka ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją dla zdrowia osób lub przed szkodami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska.

Zlekceważenie takiej wskazówki ostrzegawczej może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub powstania szkód w jego otoczeniu.

- ▶ Aby uniknąć tego zagrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać opisanych procedur.

NOTYFIKACJA

Ogólne wskazówki zawierają porady praktyczne oraz szczególnie użyteczne informacje, jednak nie stanowią ostrzeżeń przed zagrożeniami.

1.3 Instrukcje i polecenia

Czynności, które powinien wykonać personel obsługi, przedstawiono w postaci listy numerowanej.

1. Polecenie — krok 1
2. Polecenie — krok 2

Instrukcje obejmujące tylko jedną czynność nie są numerowane. To samo dotyczy kroków postępowania, w przypadku których kolejność realizacji nie jest bezwzględnie obowiązująca.

Następujące instrukcje poprzedzone są kropką:

- Polecenie

1.4 Wyliczenia

Wyliczenia bez ustalonej kolejności są przedstawione w formie listy rozpoczynającej się od punktów (poziom 1) i myślników (poziom 2):

- Cecha A
 - Punkt A
 - Punkt B
- Cecha B

1.5 Odnośniki

W przypadku odnośników do innych fragmentów niniejszego dokumentu podawane są numer akapitu, tekst nagłówka i numer strony:

- **Przykład:** Przestrzegać także rozdziału [3: Montaż i instalacja, strona 21](#).

Odnośniki do innych dokumentów podawane są w postaci wskazówki lub polecenia bez podawania numeru rozdziału lub strony:

- **Przykład:** Przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta wału przegubowego.

1.6 Układ menu, przyciski i nawigacja

Menu zawierają hasła, które wyświetlane są w oknie **Menu główne**.

Menu obejmują **podmenu lub hasła**, w ramach których można dokonywać ustawień (listy wyboru, wprowadzanie informacji tekstowych lub danych liczbowych, uruchamianie funkcji).

Różne menu i przyciski sterownika maszyny zostały oznaczone **pogrubionym** drukiem:

Układ i ścieżka do wybranej pozycji menu oznaczone są za pomocą znaku > (strzałki) pomiędzy menu, pozycją lub pozycjami menu:

- **System / Test > Test/Diagnostyka > Napięcie** oznacza uzyskanie dostępu do pozycji menu **Napięcie** poprzez menu **System / Test** i pozycję menu **Test/Diagnostyka**.
 - Strzałka > odpowiada działaniu **pokrętła do przewijania** lub przycisku na monitorze (ekran dotykowy).

2 Budowa i działanie

NOTYFIKACJA

Z uwagi na dużą liczbę różnych terminali komputerowych współpracujących z magistralą ISOBUS treść niniejszego rozdziału ogranicza się do funkcji elektronicznego sterownika maszyny bez podawania nazwy konkretnego terminalu ISOBUS.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi terminalu ISOBUS podanych w odpowiedniej instrukcji obsługi.

2.1 Przegląd obsługiwanych rozsiewaczy nawozów AXIS

- AXIS-H 30.2 EMC, AXIS-H 30.2 EMC + W
- AXIS-H 50.2 EMC + W
- AXIS-M 30.2 EMC, AXIS-M 30.2 EMC + W
- AXIS-M 50.2 EMC + W

Obsługiwane funkcje

- Rozsiewanie zależne od prędkości jazdy
- Elektryczna regulacja punktu dozowania
- Regulacja prędkości obrotowej
 - AXIS-M 30.2/50.2 EMC (+W): Prędkość obrotowa wału przegubowego
 - AXIS-H 30.2/50.2 EMC (+W): Prędkość obrotowa tarczy rozrzucającej
- EMC – regulacja przepływu masowego
- Płynne przełączanie szerokości częściowej

2.2 Wyświetlacz

Wyświetlacz przedstawia aktualne informacje o stanie, możliwości wyboru i wprowadzania danych elektronicznego sterownika maszyny.


Istotne informacje dotyczące obsługi rozsiewacza nawozów mineralnych wyświetlane będą na **ekranie roboczym**.

2.2.1 Opis ekranu roboczego

NOTYFIKACJA

Dokładny wygląd ekranu roboczego zależy od aktualnie wybranych ustawień i typu maszyny.


AXIS-H EMC

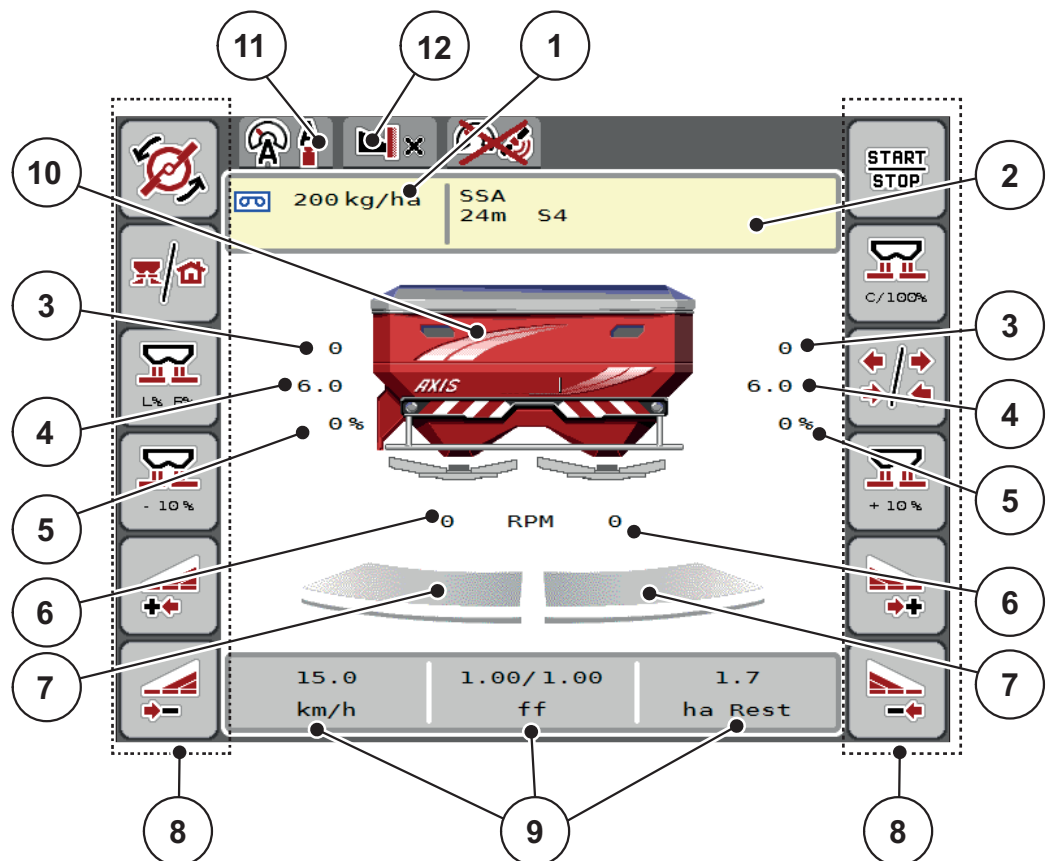

Rysunek 2.1: Wyświetlacz sterownika maszyny

- [1] Aktualna dawka wysiewu wg ustawień nawozu lub menedżera zadań
Przycisk ekranowy: bezpośrednie wprowadzanie dawki wysiewu
- [2] Wskazanie informacji o nawozie (nazwa nawozu, szerokość robocza i typ tarczy rozrzucającej)
Przycisk ekranowy: Dostosowanie w tabeli wysiewu
- [3] Pozycja zasowy dozującej – strona prawa/lewa
- [4] Pozycja punktu dozowania – strona prawa/lewa
- [5] Zmiana ilości – strona prawa/lewa
- [6] Prędkość obrotowa tarczy rozrzucającej – strona prawa/lewa
- [7] Stan otwarcia zasowy dozującej – strona prawa/lewa
- [8] Przyciski funkcyjne
- [9] Dowolnie definiowane pola wskazań
- [10] Wskaźnik rozsiewacza nawozów mineralnych
- [11] Wybrany tryb pracy
- [12] Wyświetlacz ustawień krańcowych/granicznych

AXIS-M EMC

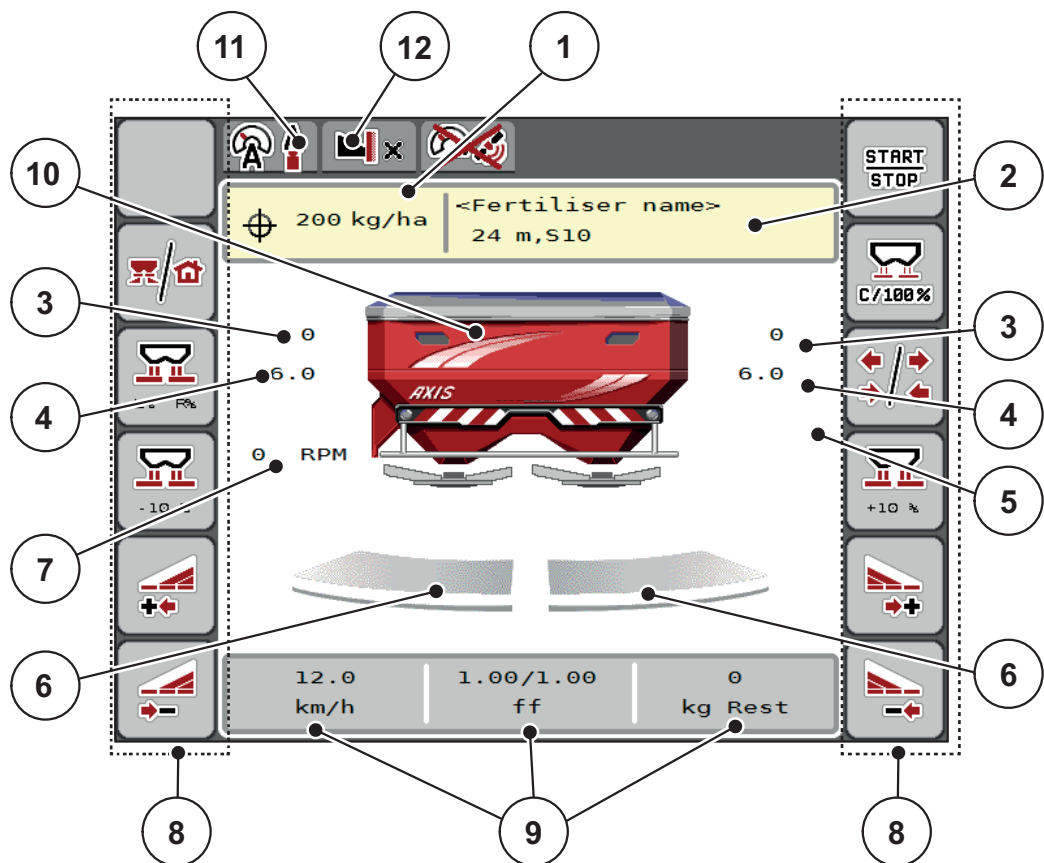


Rysunek 2.2: Wyświetlacz sterownika maszyny

- [1] Aktualna dawka wysiewu wg ustawień nawozu lub menedżera zadań
Przycisk ekranowy: bezpośrednie wprowadzanie dawki wysiewu
- [2] Wskazanie informacji o nawozie (nazwa nawozu, szerokość robocza i typ tarczy rozrzucającej)
Przycisk ekranowy: Dostosowanie w tabeli wysiewu
- [3] Pozycja zasowy dozującej – strona prawa/lewa
- [4] Pozycja punktu dozowania – strona prawa/lewa
- [5] Zmiana ilości TELIMAT
- [6] Stan otwarcia zasowy dozującej – strona prawa/lewa
- [7] Prędkość obrotowa wału odbioru mocy
- [8] Przyciski funkcyjne
- [9] Dowolnie definiowane pola wskazań
- [10] Wskaźnik rozsiewacza nawozów mineralnych
- [11] Wybrany tryb pracy
- [12] Wyświetlacz ustawień krańcowych/granicznych

2.2.2 Pola wskazań

Trzy pola wskazań na ekranie roboczym ([Rysunek 2.1](#) lub [Rysunek 2.2](#), pozycja [9]) można dopasować indywidualnie i wykorzystać do poniższych wartości:

- Prędkość jazdy
- Współczynnik przepływu (FF)
- Licznik Trip ha
- Licznik Trip kg
- Licznik Trip m
- Pozostało kg
- Pozostało m
- Pozostało ha
- Bieg jałowy (czas do następnego pomiaru biegu jałowego)
- Moment obrotowy napędu tarcz rozrzucających

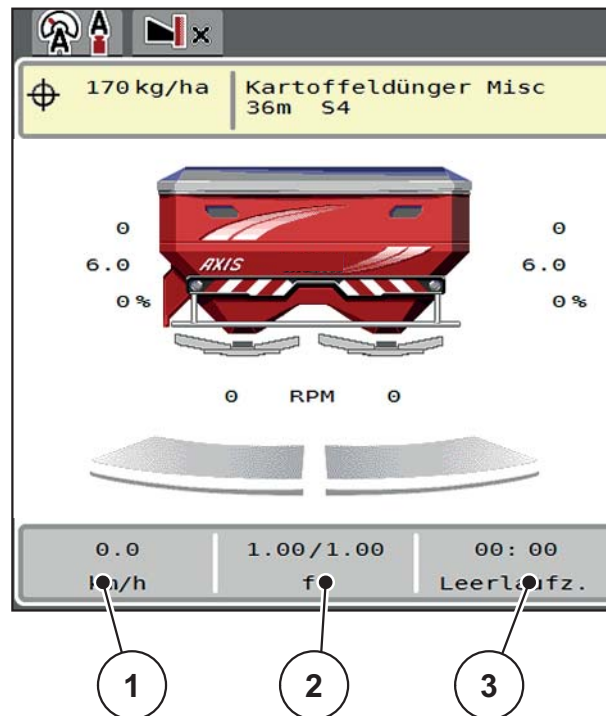


Rysunek 2.3: Pola wskazań

- [1] Pole wskazań 1
 [2] Pole wskazań 2
 [3] Pole wskazań 3

Wybór wskazania

1. Nacisnąć odpowiednie **pole wskazań** na ekranie dotykowym.
 - ▷ Wyświetlacz pokaże możliwe wskazania.
2. Zaznaczyć nową wartość, która ma być przypisana do pola wskazań.
3. Nacisnąć **przycisk ekranowy OK**.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje **ekran roboczy**. W danym **polu wskazań** znaleźć można teraz wprowadzoną nową wartość.

2.2.3 Wyświetlanie stanu zasowy dozującej

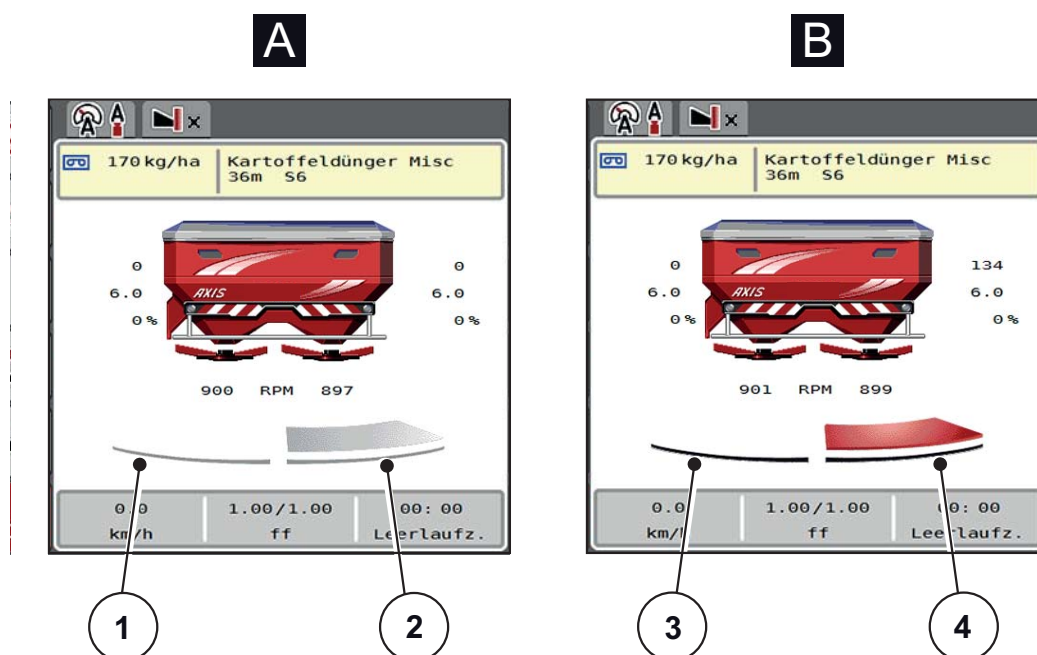

Rysunek 2.4: Wyświetlanie stanu zasowy dozującej

[A] Tryb wysiewu nieaktywny (STOP)

- [1] Szerokość częściowa dezaktywowana
- [2] Szerokość częściowa aktywowana


[B] Maszyna w trybie wysiewu (START)

- [3] Szerokość częściowa dezaktywowana
- [4] Szerokość częściowa aktywowana



W trybie wysiewu granicznego można **natychmiast zdezaktywować całą stronę wysiewu**. Nacisnąć w tym celu przycisk programowalny do redukcji szerokości częściowych dłużej niż przez 500 ms. Jest to szczególnie pomocne w rogach pól dla trybu szybkiego wysiewu.

2.2.4 Wskazanie szerokości częściowych

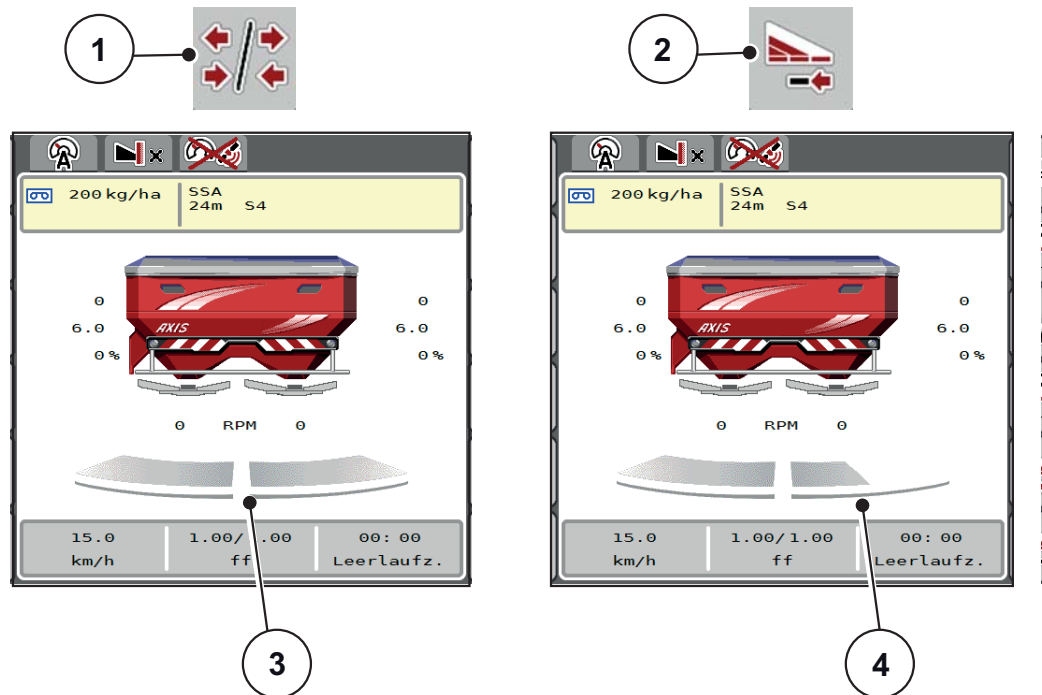

Rysunek 2.5: Wskazanie stanów szerokości częściowych

- [1] Przycisk przełączający szerokości częściowe/wysiew graniczny
- [2] Przycisk zmniejszenia szerokości częściowej po prawej
- [3] Aktywne szerokości częściowe na całej szerokości roboczej
- [4] Prawa szerokość częściowa została zredukowana o kolejne stopnie szerokości częściowej

Dalsze możliwości wskazań i ustawień opisano w rozdziale [5.5: Praca z użyciem szerokości częściowych, strona 73](#).

NOTYFIKACJA

Zalecamy ponowne uruchomienie terminalu w następujących przypadkach:



- Zmieniono szerokość roboczą.
- Wywołano inny wpis w tabeli wysiewu.

Po ponownym uruchomieniu terminalu wskazanie szerokości częściowych dostosowuje się do nowych ustawień.











2.3 Wykaz stosowanych symboli

Sterownik urządzenia AXIS EMC ISOBUS pokazuje symbole menu i funkcje na ekranie.

2.3.1 Nawigacja

Symbol	Znaczenie
	w lewo; poprzednia strona
	w prawo; następna strona
	Powrót do poprzedniego menu
	Powrót do menu głównego
	Przechodzenie między ekranem roboczym a oknem menu
	Potwierdzanie komunikatów ostrzegawczych
	Przerwanie, zamknięcie okna dialogowego







2.3.2 Menu

Symbol	Znaczenie
	Bezpośrednie przejście z okna menu do menu głównego
	Przechodzenie między ekranem roboczym a oknem menu
	Reflektor roboczy SpreadLight
	Plandeka
	Ustawienia nawozu
	Ustawienia maszyny
	Szybkie opróżnianie
	System/test
	Informacja
	Waga-licznik Trip












2.3.3 Symbole ekranu roboczego

Symbol	Znaczenie
	Uruchomienie regulacji dawki wysiewu
	Uruchomiono tryb rozsiewania, zatrzymanie regulacji dawki wysiewu
	Tylko AXIS-H Uruchomienie tarczy rozrzucających
	Tylko AXIS-H Obrót tarcz rozrzucających; zatrzymanie tarcz rozrzucających
	Resetowanie zmiany dawki do ustawionej dawki wysiewu.
	Przechodzenie między ekranem roboczym a oknem menu
	Przejdźcie między wysiewem granicznym i szerokością częściową do lewej, prawej lub obu stron wysiewu.
	Szerokości częściowe na lewą stronę, wysiew graniczny na prawą stronę wysiewu.
	Tylko AXIS-H Szerokości częściowe na prawą stronę, wysiew graniczny na lewą stronę wysiewu.
	Tylko AXIS-H Wysiew graniczny na lewą, prawą lub obie strony wysiewu.
	Wybór zwiększenia/zmniejszenia dawki wysiewu na lewą, prawą lub obie strony wysiewu (%)
	Zmiana ilości + (plus)


Symbol	Znaczenie
	Zmiana ilości - (minus)
	Zmiana ilości po lewej stronie + (plus)
	Zmiana ilości po lewej stronie - (minus)
	Zmiana ilości po prawej stronie + (plus)
	Zmiana ilości po prawej stronie - (minus)
	Ręczna zmiana ilości + (plus)
	Ręczna zmiana ilości - (minus)
	Tylko AXIS-H Zwiększenie prędkości obrotowej tarczy rozrzucającej (plus)
	Tylko AXIS-H Zmniejszenie prędkości obrotowej tarczy rozrzucającej (minus)
	Strona wysiewu po lewej nieaktywna
	Strona wysiewu po lewej aktywna
	Strona wysiewu po prawej nieaktywna
	Strona wysiewu po prawej aktywna

Symbol	Znaczenie
	Zmniejszenie szerokości częściowej po prawej (minus) W trybie wysiewu granicznego: Dłuższe naciśnięcie (> 500 ms) powoduje natychmiastową dezaktywację całej strony wysiewu.
	Zwiększenie szerokości częściowej po prawej (plus)
	Aktywowanie funkcji wysiewu granicznego/TELIMAT po prawej
	Funkcja wysiewu granicznego/TELIMAT po prawej aktywna
	Tylko AXIS-H Aktywowanie funkcji wysiewu granicznego po lewej
	Tylko AXIS-H Funkcja wysiewu granicznego po lewej aktywna

2.3.4 Inne symbole


Symbol	Znaczenie
	Uruchomienie pomiaru biegu jałowego, w menu głównym
	Tylko AXIS-H Tryb wysiewu granicznego, na ekranie roboczym
	Tylko AXIS-H Tryb wysiewu krańcowego, na ekranie roboczym
	Tylko AXIS-H Tryb wysiewu granicznego w menu głównym
	Tylko AXIS-H Tryb wysiewu krańcowego w menu głównym
	Tryb pracy AUTO km/h + AUTO kg
	Tryb pracy AUTO km/h
	Tryb pracy MAN km/h
	Tryb pracy Skala MAN
	Utrata sygnału GPS (GPS J1939)
	Minimalny przepływ masy nie został osiągnięty

2.4 Przegląd struktury menu AXIS-H EMC

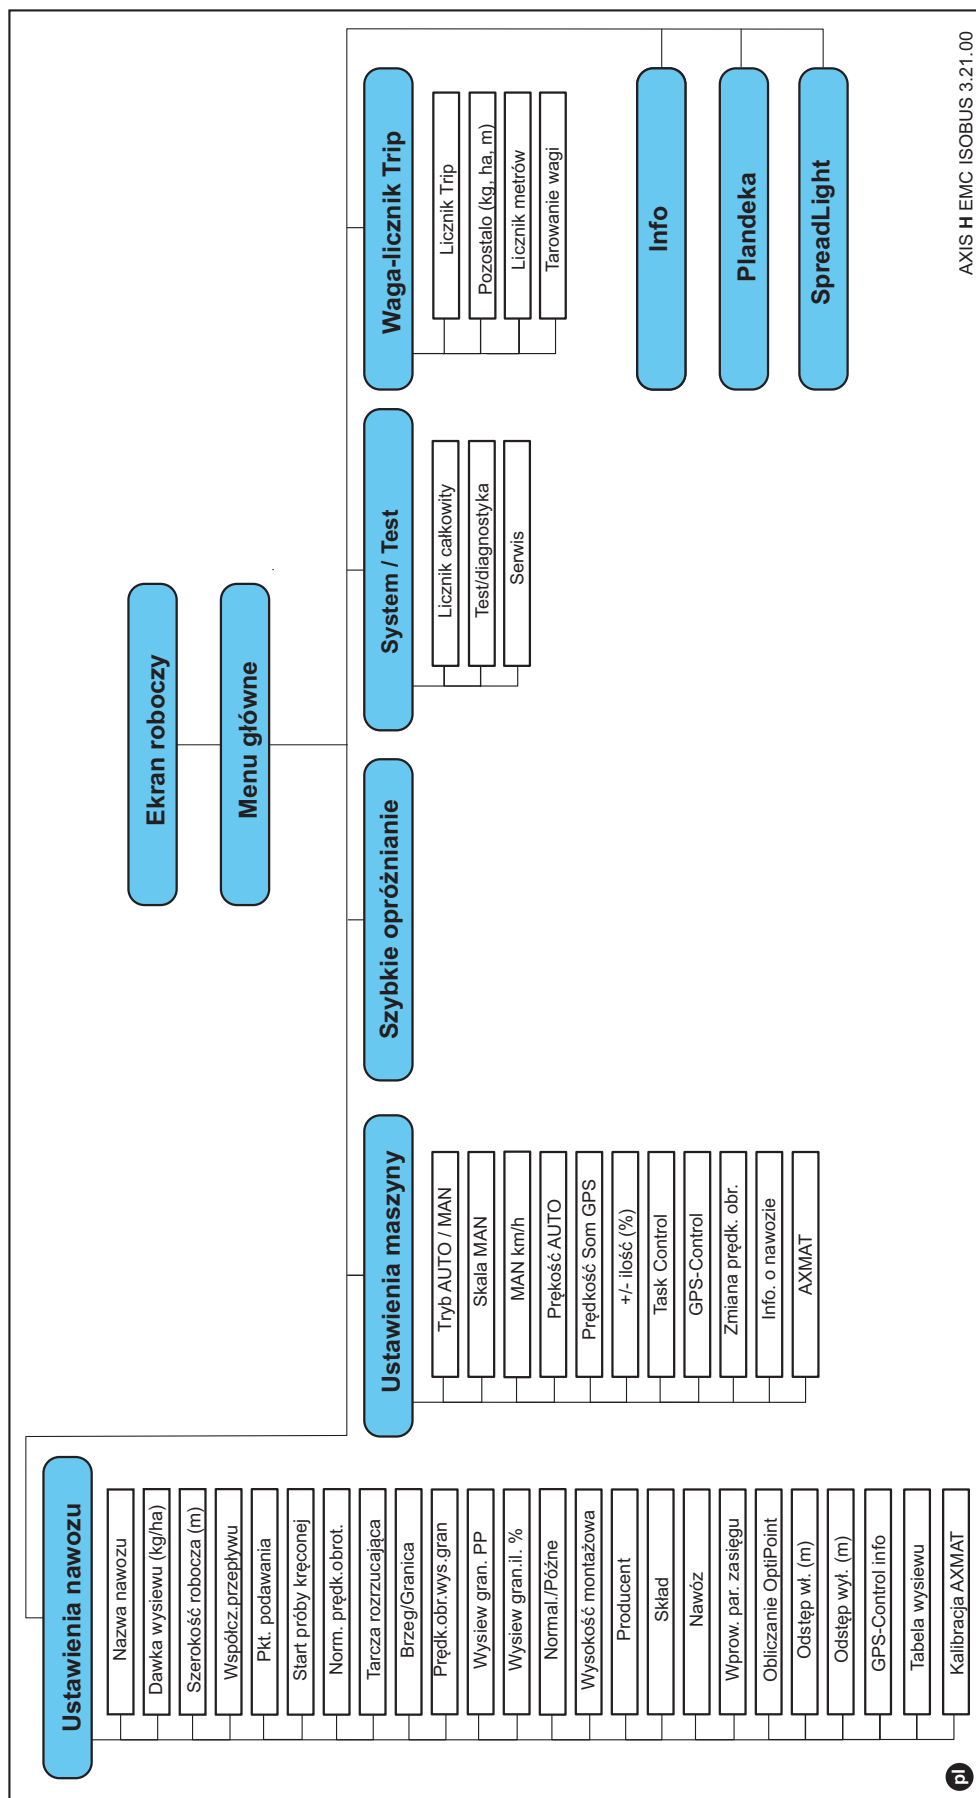

AXIS H EMC ISOBUS 3.21.00

2.5 Przegląd struktury menu AXIS-M EMC

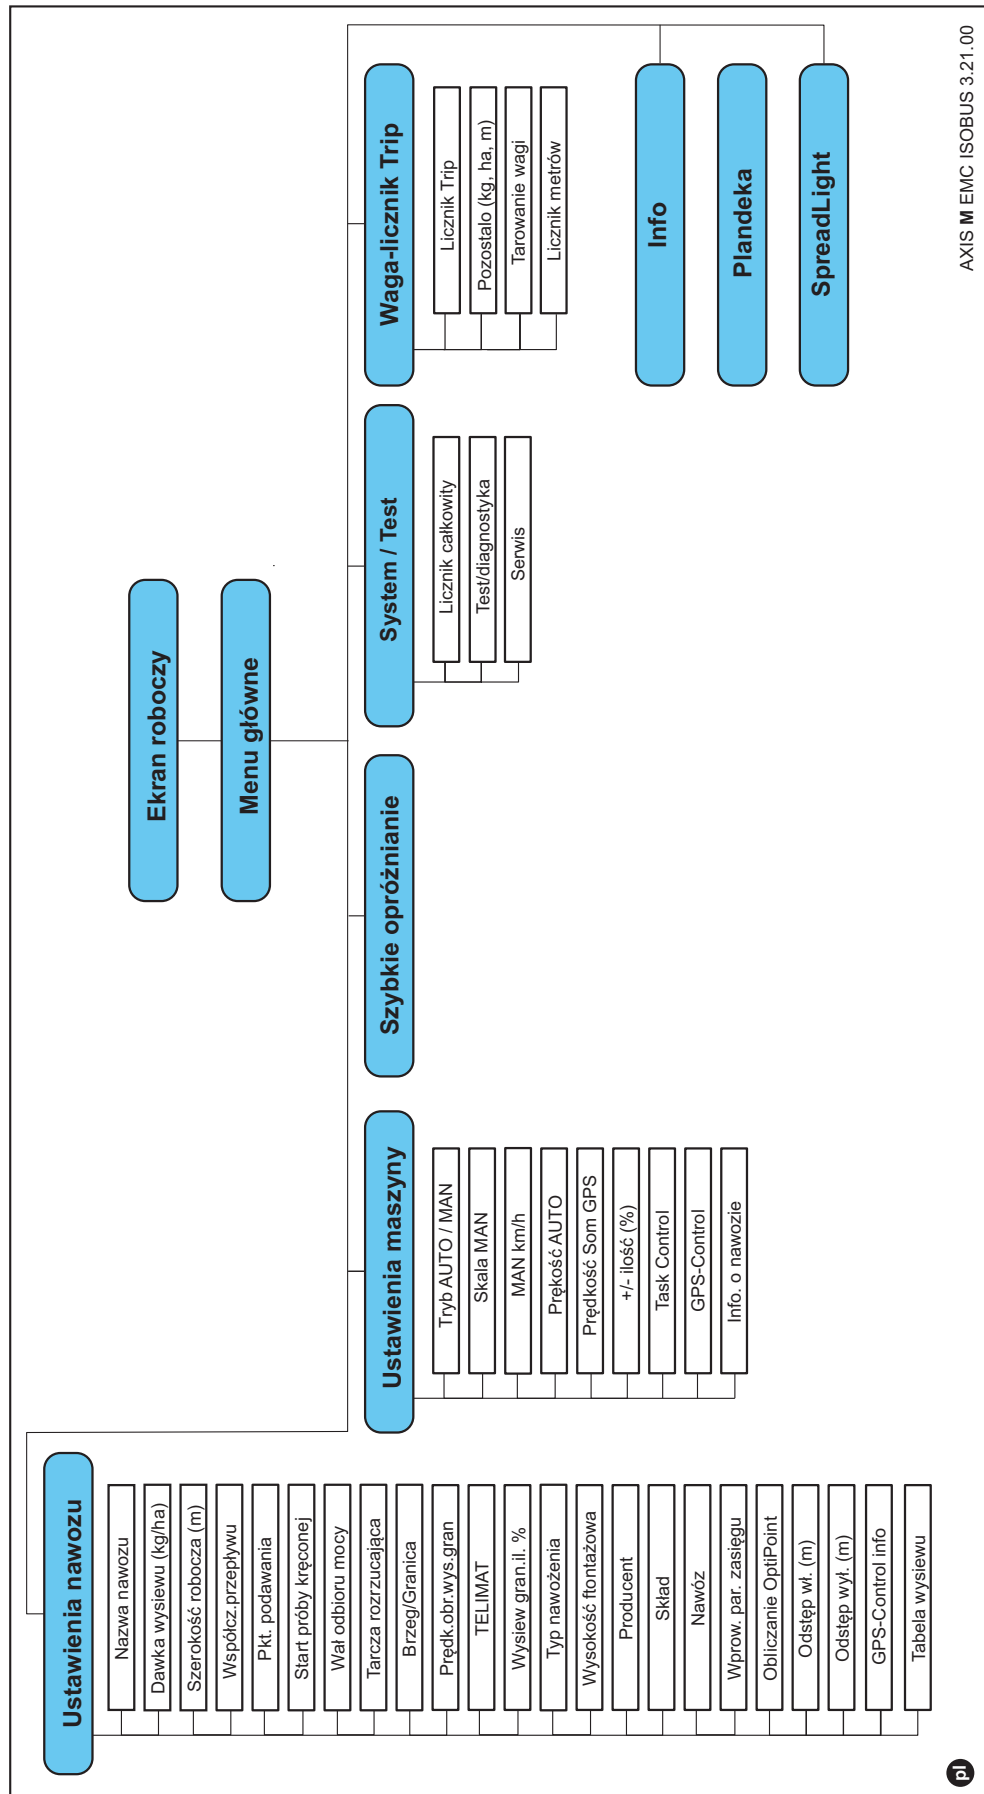

pl
AXIS M EMC ISOBUS 3.21.00

3 Montaż i instalacja

3.1 Wymagania dotyczące traktora

Przed zamontowaniem sterownika maszyny należy upewnić się, że traktor spełnia następujące wymagania:

- Minimalne napięcie **11 V** musi być **stale** zapewnione, także po równoczesnym podłączeniu większej liczby zasilanych urządzeń (np. klimatyzacji, oświetlenia),
- Zasilanie olejem: **maks. 210 barów**, zawór pojedynczego lub podwójnego działania (w zależności od wyposażenia),
- **AXIS-M**: Prędkość obrotowa wału odbioru mocy musi wynosić przynajmniej **540 obr./min** (AXIS-M 30.2) bądź **750 obr./min** (AXIS-M 50.2) i musi być utrzymywana (podstawowy warunek prawidłowej szerokości roboczej).

NOTYFIKACJA

W przypadku traktorów nieposiadających przekładni z możliwością przełączania pod obciążeniem należy za pomocą odpowiedniego przełożenia przekładni dobrać taką prędkość jazdy, aby odpowiadała ona prędkości obrotowej wału odbioru mocy wynoszącej **540 obr./min** (AXIS-M 30.2) bądź **750 obr./min** (AXIS-M 50.2).

- **AXIS H 30 EMC**: Wydajność układu hydraulicznego **45 l/min**, system prądu stałego lub czuły układ kontroli obciążenia,
- **AXIS-H 50 EMC**: Wydajność układu hydraulicznego **65 l/min**, system prądu stałego lub czuły układ kontroli obciążenia,
- Swobodny przepływ zwrotny **min. średnica znam. przewodu 18 mm**,
- 9-stykowe gniazdo (ISO 11783) z tyłu traktora do łączenia sterownika maszyny z magistralą ISOBUS,
- 9-stykowy wtyk terminalu (ISO 11783) do łączenia terminalu ISOBUS z magistralą ISOBUS.

NOTYFIKACJA

Jeśli traktor nie posiada w tylnej części 9-stykowego gniazda, istnieje możliwość osobnego zakupu zestawu składającego się z 9-stykowego złącza (ISO 11783) i czujnika prędkości jazdy przeznaczonego do zabudowy w traktorze.

3.2 Przyłącza, gniazda wtykowe

3.2.1 Zasilanie elektryczne

Do zasilania sterownika maszyny energią elektryczną służy 9-stykowe gniazdo znajdujące się z tyłu traktora.


3.3 Podłączanie sterownika maszyny

Zależnie od wyposażenia sterownik maszyny można w różny sposób podłączać do rozsiwacza nawozów mineralnych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są w instrukcji obsługi sterownika maszyny.

3.3.1 Schemat poglądowy przyłączy


- [„AXIS-H EMC: Schemat poglądowy przyłączy” na stronie 23](#)
- [„AXIS-M EMC: Schemat poglądowy przyłączy” na stronie 24](#)

AXIS-H EMC: Schemat poglądowy przyłączy

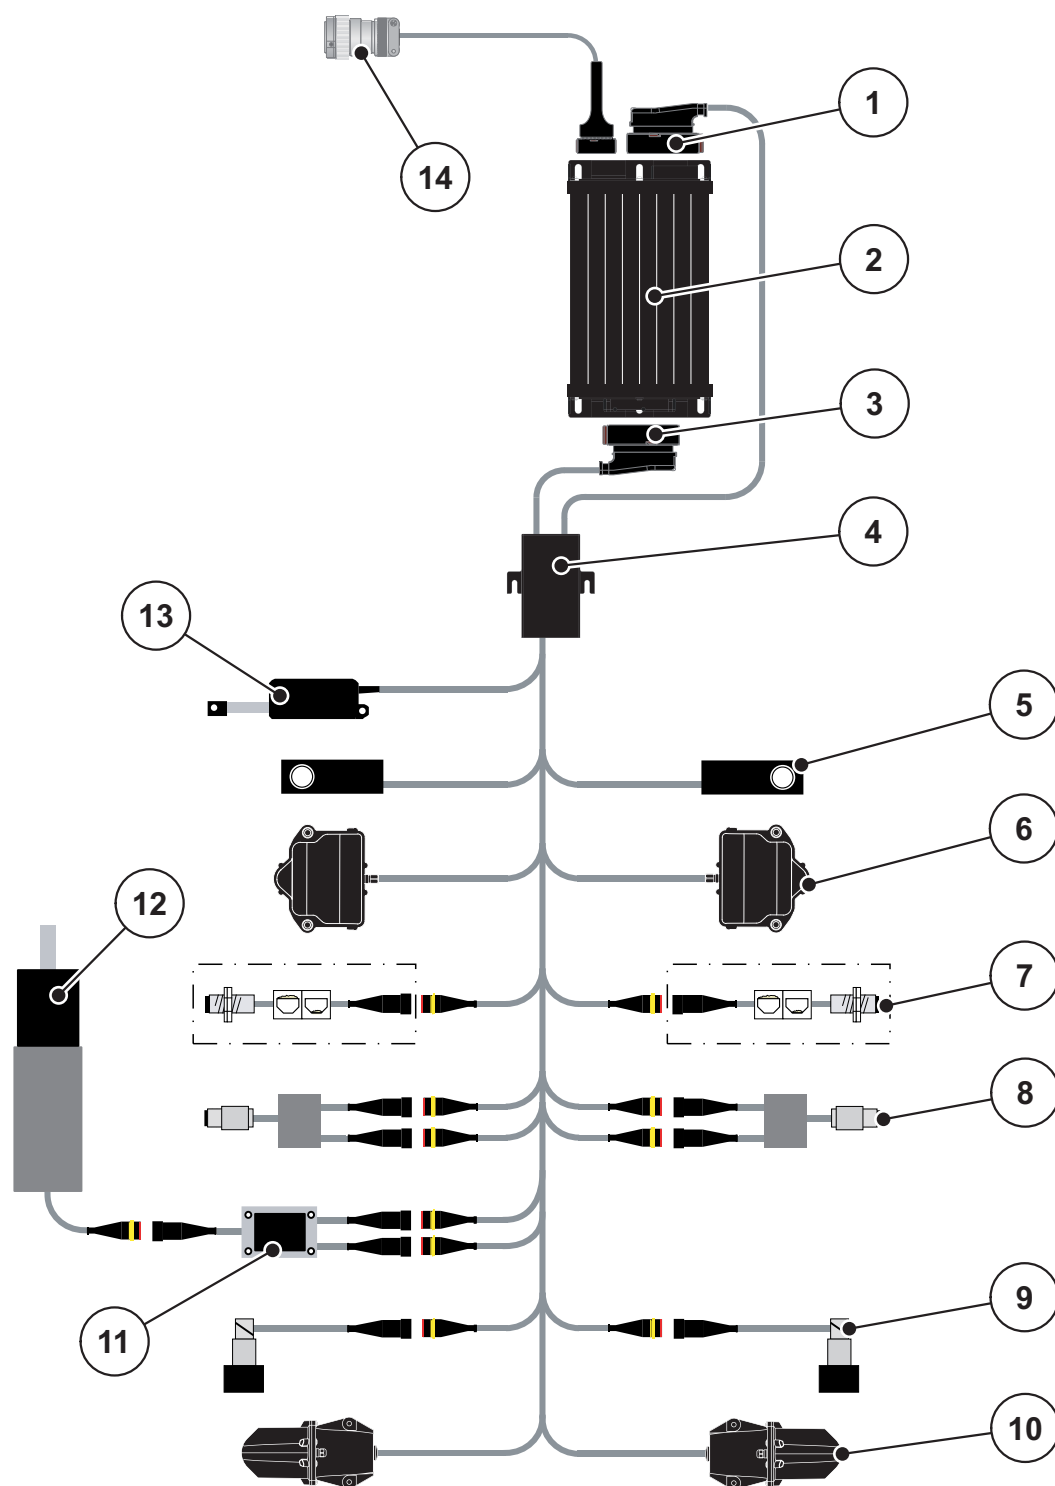

- | | |
|---|---|
| [1] Wtyczka maszyny | [9] Zawór proporcjonalny lewy/prawy |
| [2] Sterownik maszyny | [10] Silnik punktu dozowania lewy/prawy |
| [3] Wtyczka maszyny | [11] Zabezpieczenie nadnapięciowe mieszadła |
| [4] Rozdzielacz kablowy | [12] Silnik elektryczny mieszadła |
| [5] Sensory wagi lewy/prawy | [13] Siłownik plandeki |
| [6] Napęd obrotowy zasuwki dozującej lewy/prawy | [14] Wtyczka ISOBUS |
| [7] Czujnik sygnalizacji opróżnienia lewy/prawy | |
| [8] Czujnik momentu obrotowego/prędkości obrotowej lewy/prawy | |

AXIS-M EMC: Schemat poglądowy przyłączy

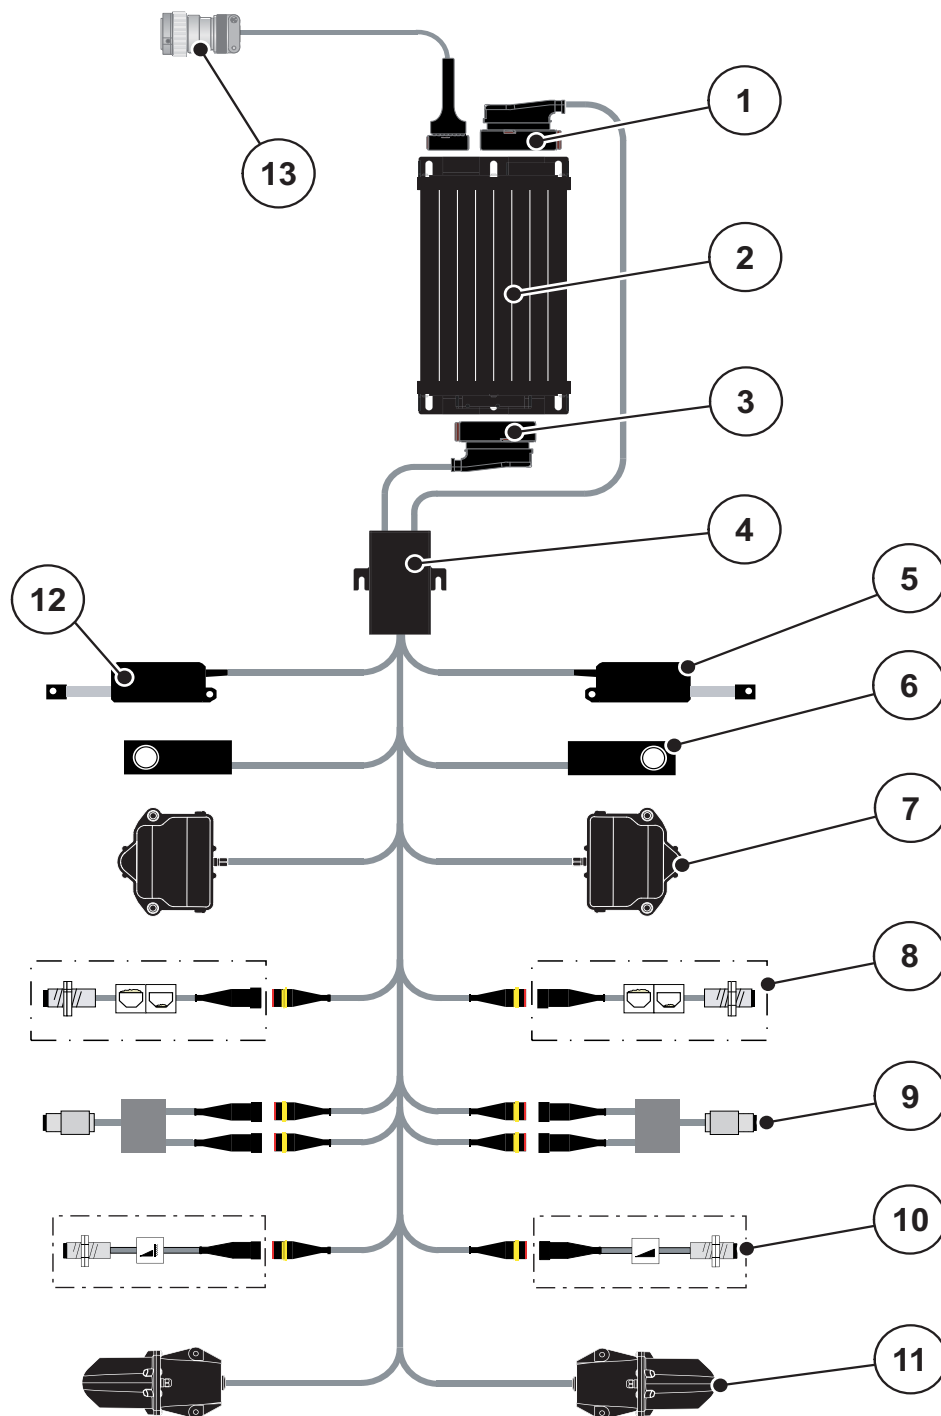

- | | |
|---|---|
| [1] Wtyczka maszyny | [9] Czujnik momentu obrotowego/prędkości obrotowej lewy/prawy |
| [2] Sterownik maszyny | [10] Czujniki TELIMAT górne/dolne lewy/prawy |
| [3] Wtyczka maszyny | [11] Silnik punktu dozowania lewy/prawy |
| [4] Rozdzielacz kablowy | [12] Siłownik plandeki |
| [5] Siłownik TELIMAT | [13] Wtyczka ISOBUS |
| [6] Sensory wagi lewy/prawy | |
| [7] Napęd obrotowy zasowy dozującej lewy/prawy | |
| [8] Czujnik sygnalizacji opróżnienia lewy/prawy | |

3.4 Przygotowanie zasowy dozującej

Rozsiewacz nawozów mineralnych AXIS EMC jest wyposażony w elektryczny system sterujący ilością rozsiewanego nawozu.

NOTYFIKACJA

Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego rozsiewacza nawozów mineralnych.

4 Obsługa AXIS EMC ISOBUS

▲ PRZESTROGA



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń powodowanych przez wyrzucany nawóz

W razie usterki zasuwa dozująca może nieoczekiwanie otworzyć się podczas jazdy na miejsce wysiewu. Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia na rozrzuconym nawozie oraz odniesienia obrażeń ciała.

- ▶ **Przed wyjazdem na miejsce wysiewu** koniecznie wyłączyć elektroniczny sterownik maszyny.

NOTYFIKACJA

Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji sterownika maszyny **od wersji oprogramowania 3.21.00**.

NOTYFIKACJA

Ustawienia w poszczególnych menu są bardzo ważne dla optymalnej, **automatycznej regulacji przepływu masy (funkcja EMC)**.

Należy uwzględnić w szczególności właściwości funkcji EMC w następujących zapisach menu:

- W menu **Ustawienia nawozu**
 - Tarcza rozrzucająca. Patrz [Strona 41](#).
 - Prędkość obrotowa tarcz rozrzucających lub prędkość obrotowa wału odbioru mocy. Patrz [Strona 41](#).
- W menu **Ustawienia maszyny**
 - Tryb AUTO/RĘCZNY. Patrz [Strona 51](#) i rozdział [\[5\]](#).

4.1 Włączanie sterownika maszyny

Warunki:

- Sterownik maszyny jest prawidłowo podłączony do maszyny i ciągnika (przykład patrz rozdział [3.3: Podłączanie sterownika maszyny, strona 22](#)).
- Musi być zagwarantowane minimalne napięcie **11 V**.

1. Uruchomić sterownik maszyny.

- ▷ Po kilku sekundach zostanie wyświetlona **powierzchnia startowa** sterownika maszyny.
- ▷ Krótco po tym sterownik maszyny na kilka sekund pokazuje **menu aktywacji**.

2. Nacisnąć przycisk Enter.

- ▷ **Następnie zostanie wyświetlony ekran roboczy.**



4.2 Nawigacja w obrębie menu

NOTYFIKACJA

Ważne wskazówki dotyczące prezentacji i nawigacji w obrębie menu znajdują się w rozdziale [1.6: Układ menu, przyciski i nawigacja, strona 3](#).

Poniżej znajduje się opis menu lub pozycji menu wywoływanych **po naciśnięciu ekranu dotykowego lub przycisków funkcyjnych**.

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji stosowanego terminalu.
-

Wywołanie menu głównego



- Nacisnąć przycisk funkcyjny **ekran roboczy/menu główne**.
Patrz [2.3.2: Menu, strona 13](#).
 - ▷ Na wyświetlaczu ukaże się menu główne.

Wywołanie podmenu z ekranu dotykowego:

- Nacisnąć przycisk ekranowy odpowiedniego podmenu.

Pojawiają się okna, które prowadzą do różnych działań.

- Wprowadzanie tekstu
- Wprowadzanie wartości
- Ustawienia wprowadzane w kolejnych podmenu

NOTYFIKACJA


Nie wszystkie parametry są wyświetlane jednocześnie w jednym oknie menu. Za pomocą **strzałki w lewo/prawo** można przejść do sąsiedniego okna.

Wyjście z menu



- Zatwierdzić ustawienia za pomocą przycisku **Wstecz**.
 - ▷ Nastąpi powrót do **poprzedniego menu**.
- Nacisnąć przycisk **ekran roboczy/menu główne**.
 - ▷ Nastąpi powrót do **ekranu roboczego**.
- Nacisnąć przycisk **ESC**.
 - ▷ Poprzednie ustawienia pozostają niezmienione.
 - ▷ Nastąpi powrót do **poprzedniego menu**.

4.3 Menu główne

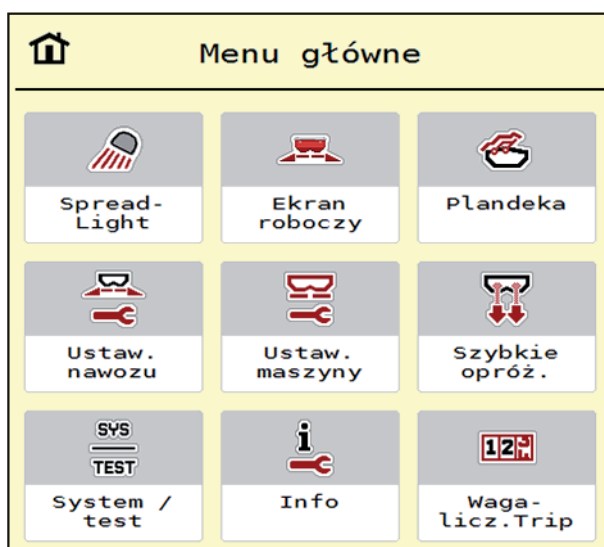

Rysunek 4.1: Menu główne i podmenu

Podmenu	Znaczenie	Opis
SpreadLight	Włączanie/wyłączanie reflektorów roboczych	Strona 64
Plandeka	Otwieranie/zamykanie plandeki	Strona 65
Ustawienia nawozu	Ustawienia dotyczące nawozu i wysiewu	Strona 30
Ustawienia maszyny	Ustawienia dla traktora i rozsiewacza nawozów mineralnych	Strona 49
Szybkie opróżnianie	Bezpośrednie wywoływanie menu szybkiego opróżniania rozsiewacza nawozów mineralnych	Strona 53
System / test	Ustawienia i diagnostyka sterownika maszyny	Strona 55
Info	Ekran konfiguracji maszyny	Strona 60
Waga-licznik Trip	Wartości dotyczące wykonanego wysiewu i funkcje trybu wagowego	Strona 60



Oprócz podmenu w **menu głównym** można wybrać przyciski funkcyjne **Pomiar biegu jałowego** i **Typ wysiewu granicznego**.

- Pomiar biegu jałowego: Przycisk funkcyjny umożliwia ręczne uruchomienie pomiaru biegu jałowego. Patrz [5.7.2: Ręczny pomiar biegu jałowego, strona 80](#)
- Typ wysiewu granicznego: Możliwość wyboru wysiewu krańcowego lub granicznego.

4.4 Ustawienia nawozu



W tym menu można ustawić parametry dotyczące nawozu i sposobu rozsiewania.

- Wywołać menu **Menu główne > Ustawienia nawozu**.

1		2		3		4	
3. Dynamag - S							
	Dawka wys. (kg/ha)			200			
	Szer. robocza (m)			24.00			
	Współcz. przepływu			1.02			
	Pkt. podawania			6.0			
	Start próby kreconej ...						

1		2		3		4	
	Norm. predk.obrot.			900			
	Tarcza rozrzucająca			S4			
Granica ▼							
	Predk.obr.wys.gran			750			
	Wysiew gran. PP			5.0			
	Wysiew gran.il.(%)			-20			

Rysunek 4.2: Menu ustawień nawozu **AXIS-H**, zakładka 1 i 2

1		2		3		4	
3. Dynamag - S							
	Dawka wys. (kg/ha)			200			
	Szer. robocza (m)			24.00			
	Współcz. przepływu			1.02			
	Pkt. podawania			6.0			
	Start próby kreconej ...						

1		2		3		4	
	Wał odbioru mocy			900			
	Tarcza rozrzucająca			S6			
Granica ▼							
	Prędk.obr.wys.gran			750			
	Telimat						
	Wysiew gran.il.(%)			-20			

Rysunek 4.3: Menu ustawień nawozu **AXIS-M**, zakładka 1 i 2

1		2		3		4	
Normal. ▼							
	Wysokosc montazowa			50/50			
K + S KALI GmbH							
40%K + 6%MgO, 1,15							
	K2					▼	
	Wprow. par. zasięgu			100			

1		2		3		4	
	Obliczanie OptiPoint...						
	Odstęp wł. (m)			44.1			
	Odstęp wył. (m)			25.9			
	Info GPS-Control			...			
	Tabela wysiewu			...			
	AXMAT calibration			...			

Rysunek 4.4: Menu ustawień nawozu, zakładka 3 i 4

NOTYFIKACJA

Nie wszystkie parametry są wyświetlane na ekranie równocześnie. Za pomocą **strzałki w lewo/prawo** można przejść do sąsiedniego okna menu (zakładka).

Podmenu	Znaczenie/Możliwe wartości	Opis
Nazwa nawozu	Wybrany nawóz z tabeli wysiewu	Strona 46
Dawka wysiewu (kg/ha)	Wprowadzanie wartości zadanej dawki wysiewu w kg/ha	Strona 34
Szerokość robocza (m)	Ustalanie szerokości roboczej wysiewu	Strona 35
Współczynnik przepływu	Wprowadzanie współczynnika przepływu stosowanego nawozu	Strona 37
Punkt dozowania	Wprowadzenie punktu dozowania	Należy przestrzegać przy tym instrukcji obsługi maszyny Strona 37
Start próby kręconej	Wywołanie podmenu w celu przeprowadzenia próby kręconej	Strona 38
Normalna prędkość obrotowa	AXIS-H: Wprowadzanie żądanej prędkości obrotowej tarcz rozrzucających Wpływa na regulację przepływu masowego EMC	Strona 41
Wał odbioru mocy	AXIS-M Ustawienie fabryczne: 540 obr./min (AXIS-M 30.2) bądź 750 obr./min (AXIS-M 50.2) Wpływa na regulację przepływu masowego EMC	Strona 41
Tarcza rozrzucająca	Ustalenie typu tarcz rozrzucających zamontowanych na rozsiewaczu nawozów mineralnych (Wpływa na regulację przepływu masowego EMC)	Lista wyboru: <ul style="list-style-type: none"> ● S4 ● S6 ● S8 ● S10 ● S12 ● S1 (do wszystkich typów maszyn oprócz AXIS-M 50.2)

Podmenu	Znaczenie/Możliwe wartości	Opis
Granica/brzeg	Wybór żądanego trybu nawożenia, sortowanie wg wysiewu brzegowego i granicznego	Strona 42
Prędkość obrotowa dla wysiewu granicznego	Wstępne ustawienie prędkości obrotowej w trybie wysiewu granicznego	Wprowadzanie danych w osobnym oknie
Wysiew graniczny AGP	Wstępne ustawienie punktu dozowania w trybie wysiewu granicznego	Wprowadzanie danych w osobnym oknie
Ilość rozrzucana w trybie wysiewu granicznego	Ustawienie wstępne redukcji ilości dla wysiewu granicznego	Wprowadzanie danych w osobnym oknie
TELIMAT	Zapisanie ustawień TELIMAT dla wysiewu granicznego	Tylko dla maszyn AXIS-M z TELIMAT
Typ nawożenia: Normalny/późny	Wybór żądanego trybu nawożenia, sortowanie wg wysiewu normalnego i późnego	Wybór za pomocą przycisków strzałek Zatwierdzenie za pomocą przycisku Enter
Wysokość montażowa	Dane w cm z przodu/cm z tyłu Lista wyboru: <ul style="list-style-type: none"> ● 0/6 ● 40/40 ● 50/50 ● 60/60 ● 70/70 ● 70/76 	
Producent	Wprowadzanie producenta nawozu	
Skład	Procentowy skład chemiczny	
Klasa nawozu	Lista wyboru	Wybór za pomocą przycisków strzałek Zatwierdzenie za pomocą przycisku Enter
Parametr szerokości	Wprowadzanie parametru szerokości z tabeli wysiewu. Konieczny do obliczenia OptiPoint	
Obliczanie OptiPoint	Wprowadzanie parametrów GPS Control	Strona 43
Odstęp wł. (m)	Wprowadzanie odstępu włączania	
Odstęp wył. (m)	Wprowadzanie odstępu wyłączenia	

Podmenu	Znaczenie/Możliwe wartości	Opis
GPS Control Info	Wyświetlanie informacji o parametrach GPS Control	Strona 45
Tabela wysiewu	Zarządzanie tabelami wysiewu	Strona 46
Kalibracja AXMAT	Wywołanie podmenu w celu kalibracji funkcji AXMAT	Należy przestrzegać przy tym instrukcji obsługi wyposażenia specjalnego

4.4.1 Dawka wysiewu




W tym menu można wprowadzić żadaną wartość zadanej dawki wysiewu.

Wprowadzanie dawki wysiewu:

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Dawka wysiewu (kg/ha)**.
 - ▷ Na wyświetlaczu pojawia się **aktualna w danym momencie dawka wysiewu**.
2. Wprowadzić nową wartość w polu wprowadzania.
3. Nacisnąć **OK**.
 - ▷ **W sterowniku maszyny zostaje zapisana nowa wartość.**

Dawkę wysiewu można też wprowadzić lub dostosować bezpośrednio na ekranie roboczym.

1. Na ekranie dotykowym nacisnąć przycisk ekranowy „Dawka wysiewu” [1].
 - ▷ Otwiera się okno wprowadzania liczb.

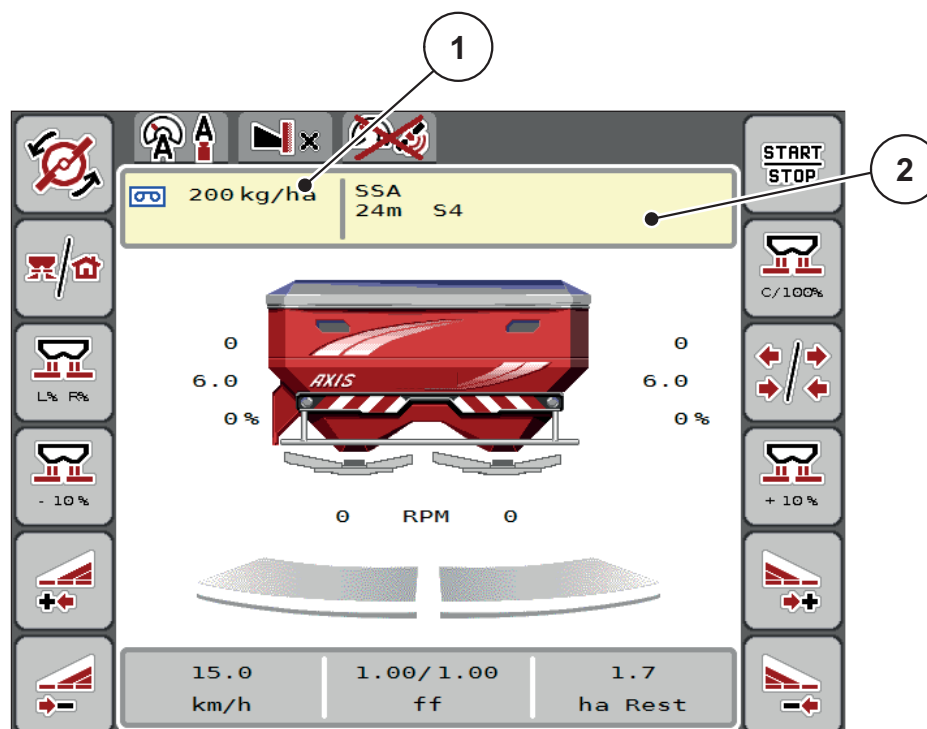

Rysunek 4.5: Wprowadzanie dawki wysiewu na ekranie dotykowym

- [1] Przycisk ekranowy „Dawka wysiewu”
 [2] Przycisk ekranowy „Tabela wysiewu”

2. Wprowadzić nową wartość w polu wprowadzania.
3. Nacisnąć **OK**.
 - ▷ **W sterowniku maszyny zostaje zapisana nowa wartość.**

4.4.2 Szerokość robocza



W tym menu można zdefiniować szerokość roboczą (w metrach).

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Szerokość robocza (m)**.
 - ▷ Na wyświetlaczu pojawia się **ustawiona w danym momencie** szerokość robocza.
2. Wprowadzić nową wartość w polu wprowadzania.
3. Nacisnąć **OK**.
 - ▷ **W sterowniku maszyny zostaje zapisana nowa wartość.**

4.4.3 Współczynnik przepływu



Współczynnik przepływu znajduje się w zakresie od **0,2** do **1,9**. W przypadku identycznych ustawień podstawowych (km/h, szerokość robocza, kg/ha) obowiązuje:

- **Zwiększenie** współczynnika przepływu **zmniejsza** dawkę wysiewu.
- **Zmniejszenie** współczynnika przepływu **zwiększa** dawkę wysiewu.

Gdy współczynnik przepływu znajdzie się poza zadanym przedziałem, pojawia się komunikat błędu. Patrz [6: Komunikaty alarmowe i możliwe przyczyny, strona 89](#).

W przypadku wysiewania bionawozów lub ryżu trzeba minimalną wartość współczynnika zmniejszyć do 0,2. Unika się w ten sposób ciągłego pojawiania się komunikatu błędu.

Jeżeli współczynnik przepływu jest znany z wcześniejszych prób kręconych lub z tabeli wysiewu, można go wprowadzić **ręcznie** w ramach tej opcji wyboru.

NOTYFIKACJA

W menu **Start próby kręconej** można określić i wprowadzić współczynnik przepływu za pomocą sterownika maszyny. Patrz rozdział [4.4.5: Próba kręcona, strona 38](#)

W rozsiewaczach nawozu mineralnego AXIS-H EMC współczynnik przepływu ustalany jest przez regulację przepływu masowego EMC. Istnieje jednak również możliwość wprowadzenia go ręcznie.

NOTYFIKACJA

Współczynnik przepływu jest obliczany w zależności od ustawionego trybu pracy. Więcej informacji na temat współczynnika przepływu można znaleźć w rozdziale [4.5.1: Tryb AUTO/MAN, strona 51](#).

Wprowadzanie współczynnika przepływu:

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Współczynnik przepływu**.
 - ▷ Na wyświetlaczu pojawia się **wprowadzony w danym momencie współczynnik przepływu**.
2. Wprowadzić wartość z tabeli wysiewu w polu wprowadzania.

NOTYFIKACJA

Jeśli aktualnie używany nawóz nie jest ujęty w tabeli wysiewu, należy wprowadzić współczynnik **1,00**.

W trybie **AUTO km/h** zaleca się pilne przeprowadzenie **próby kręconej** w celu dokładnego wyznaczenia współczynnika przepływu dla tego nawozu.

3. Nacisnąć **OK**.
 - ▷ **W sterowniku maszyny zostaje zapisana nowa wartość.**

NOTYFIKACJA

W przypadku rozsiewacza nawozów mineralnych AXIS EMC (tryb pracy **AUTO km/h + AUTO kg**) zaleca się wyświetlanie współczynnika przepływu na ekranie roboczym. W ten sposób można obserwować współczynnik przepływu w czasie pracy rozsiewacza. Patrz [2.2.2: Pola wskazań, strona 9](#)

Współczynnik minimalny

W zależności od wprowadzonej wartości współczynnika przepływu sterownik maszyny automatycznie ustawia współczynnik minimalny na jedną z poniższych wartości:

- Minimalny współczynnik wynosi 0,2, jeśli wprowadzona wartość jest mniejsza niż 0,5.
- Minimalny współczynnik zostaje ustawiony na 0,4, gdy wprowadzona wartość przekracza 0,5.

4.4.4 Punkt dozowania



W przypadku rozsiewacza nawozów AXIS EMC ustawienie punktu dozowania następuje tylko poprzez elektryczną regulację punktu dozowania.

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > AGP**.
 2. Pozycje dla punktu dozowania ustalić na podstawie tabeli wysiewu.
 3. Określoną wartość wprowadzić w polu wprowadzania
 4. Nacisnąć **OK**.
- ▷ **Okno Ustawienia nawozu pojawia się z nowym punktem dozowania na wyświetlaczu.**

W przypadku blokady punktu dozowania pojawia się alarm 17; patrz rozdział [6: Komunikaty alarmowe i możliwe przyczyny, strona 89](#).

▲ PRZESTROGA



Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek automatycznego przestawienia punktu dozowania

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **Start/Stop** następuje automatyczne przejście do ustalonego punktu dozowania za pomocą elektrycznego siłownika nastawczego. Może to spowodować obrażenia ciała.

- ▶ Przed naciśnięciem przycisku **Start/Stop** upewnić się, że żadna osoba nie znajduje się w strefie zagrożenia maszyny.
- ▶ Alarm „Przesunięcie punktu dozowania” potwierdzić przyciskiem „Start”.

4.4.5 Próba kręcona



NOTYFIKACJA

Menu **Start próby kręconej** jest zablokowane dla rozsiewacza wagowego i wszystkich maszyn w trybie pracy **AUTO km/h + AUTO kg**. Ten punkt menu jest nieaktywny.

W tym menu określa się współczynnik przepływu na podstawie próby kręconej i zapisuje go w sterowniku maszyny.

Przeprowadzanie próby kręconej:

- przed pierwszym rozrzucaniem.
- gdy jakość nawozu uległa znacznej zmianie (np. wskutek wilgoci, dużego zapylenia, rozdrobnienia ziaren).
- w przypadku użycia nowego rodzaju nawozu.

Próba rozsiewu musi być przeprowadzona przy uruchomionym wale odbioru mocy podczas postoju lub podczas jazdy na odcinku testowym.

- Zdjąć obie tarcze rozrzucające.
- Punkt dozowania ustawić w pozycji próby kręconej (wartość 0).

Wprowadzanie prędkości roboczej:

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Start próby kręconej**.
2. Wprowadzić średnią prędkość roboczą.

Ta wartość jest potrzebna do obliczania pozycji zasowy podczas próby kręconej.

3. Nacisnąć przycisk ekranowy **Dalej**.

- ▷ W sterowniku maszyny zostaje zapisana nowa wartość.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawia się druga strona próby kręconej.



Wybieranie szerokości częściowej:

4. Określić stronę wysiewu, po której będzie przeprowadzana próba kręcona.
 - Nacisnąć przycisk funkcyjny strony wysiewu **po lewej stronie** lub
 - nacisnąć przycisk funkcyjny strony wysiewu **po prawej stronie**.
- ▷ **Symbol wybranej strony rozsiewacza jest zaznaczony na czerwono.**

▲ OSTRZEŻENIE**Niebezpieczeństwo obrażeń podczas próby kręconej**

Obracające się części maszyny i wyrzucany nawóz mogą prowadzić do obrażeń ciała.

- ▶ **Przed startem** próby kręconej upewnić się, że wszystkie warunki zostały spełnione.
- ▶ Przestrzegać wskazówek zwartych w rozdziale **Próba kręcona** w instrukcji obsługi maszyny.

**5. Nacisnąć przycisk Start/Stop.**

- ▷ Zasuwa dozująca otwiera się na wybraną uprzednio szerokość częściową, start próby kręconej.

NOTYFIKACJA

Próbę kręconą można przerwać w każdej chwili za pomocą przycisku **ESC**. Zasuwa dozownika zamyka się, a wyświetlacz pokazuje menu **Ustawienia nawozu**.

NOTYFIKACJA

Czas próby kręconej nie ma żadnego wpływu na dokładność wyniku. Należy jednak rozsiać **przynajmniej 20 kg** materiału.

6. Ponownie nacisnąć przycisk Start/Stop.

- ▷ Próba kręcona została zakończona.
- ▷ Zasuwa dozująca zamyka się.
- ▷ Wyświetlacz pokazuje trzecią stronę próby kręconej.

Ponowne obliczanie współczynnika przepływu**▲ OSTRZEŻENIE****Istnieje niebezpieczeństwo zranienia przez obracające się części maszyny**

Dotykanie obracających się części maszyny (wał przegubowy, piast) może być przyczyną stłuczeń, otarć i zgnieceń. Może nastąpić pochwylenie lub wciągnięcie części ciała lub przedmiotów.

- ▶ Wyłączyć silnik traktora.
- ▶ Wyłączyć instalację hydrauliczną i zabezpieczyć ją przed nieuprawnionym uruchomieniem.

7. Zważyć rozsianą ilość (uwzględnić ciężar własny zbiornika).

8. Wprowadzić wagę w punkcie menu **Rozsiana ilość**.
9. Nacisnąć **OK**.
 - ▷ W sterowniku maszyny zostaje zapisana nowa wartość.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje menu **Obliczanie współczynnika przepływu**.

NOTYFIKACJA

Współczynnik przepływu musi wynosić od 0,4 do 1,9.

10. Określić współczynnik przepływu.

Aby przejść **nowo obliczony** współczynnik przepływu, należy nacisnąć przycisk ekranowy **Zatwierdzenie współczynnika przepływu**.

W celu zatwierdzenia **zapisanego dotychczas** współczynnika przepływu należy nacisnąć **ESC**.
- ▷ **Współczynnik przepływu zostanie zapisany.**
- ▷ **Na wyświetlaczu pojawia się alarm Przesunięcie punktu dozowania.**

▲ PRZESTROGA



Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała podczas automatycznej zmiany punktu dozowania

Na wyświetlaczu pojawia się alarm **Przesunięcie punktu dozowania**. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **Start/Stop** punkt dozowania jest automatycznie ustawiany na ustaloną wartość za pomocą elektrycznego siłownika nastawczego. Może to prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- ▶ Przed naciśnięciem przycisku **Start/Stop** upewnić się, że żadna osoba nie znajduje się w strefie zagrożenia maszyny.
-

4.4.6 Typ tarczy rozrzucającej

NOTYFIKACJA

W celu wykonania **optymalnego pomiaru biegu jałowego** należy sprawdzić, czy w menu **Ustawienia nawozu** zostały wprowadzone prawidłowe dane.

- Dane wprowadzone w punktach menu **Tarcza rozrzucająca i Normalna prędkość obrotowa** lub **Wał odbioru mocy** muszą być zgodne z faktycznymi ustawieniami maszyny.

Zamontowany typ tarczy rozrzucającej jest fabrycznie wstępnie zaprogramowany w sterowniku. W przypadku zamontowania na maszynie innych tarcz rozrzucających należy wprowadzić właściwy typ tarczy w sterowniku.

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Tarcza rozrzucająca**.
 2. Aktywować typ tarczy rozrzucającej na liście wyboru.
- ▷ **Wyświetlacz pokazuje menu Ustawienia nawozu z nowym typem tarczy rozrzucającej.**

4.4.7 Prędkość obrotowa

- AXIS M: Prędkość obrotowa wału odbioru mocy
- AXIS H: Prędkość obrotowa tarczy rozrzucającej

NOTYFIKACJA

W celu wykonania **optymalnego pomiaru biegu jałowego** należy sprawdzić, czy w menu **Ustawienia nawozu** zostały wprowadzone prawidłowe dane.

- Dane wprowadzone w punktach menu **Tarcza rozrzucająca i Normalna prędkość obrotowa** lub **Wał odbioru mocy** muszą być zgodne z faktycznymi ustawieniami maszyny.

Ustawioną prędkość obrotową wału odbioru mocy fabrycznie zaprogramowano wstępnie w sterowniku na 750 obr./min. W razie potrzeby ustawienia innej prędkości obrotowej wału odbioru mocy należy zmienić wartość zapisaną w sterowniku.


1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Normalna prędkość obrotowa** lub **Ustawienia nawozu > Wał odbioru mocy**.
 2. Wprowadzić prędkość obrotową.
- ▷ **Wyświetlacz pokazuje menu Ustawienia nawozu z nową prędkością obrotową wału odbioru mocy.**

NOTYFIKACJA

Zapoznać się z rozdziałem [5.6: Wysiew w trybie pracy AUTO km/h + AUTO kg, strona 77](#).

4.4.8 Tryb wysiewu granicznego (tylko AXIS-H)

W tym menu można wybrać odpowiedni tryb wysiewu na krawędzi pola.

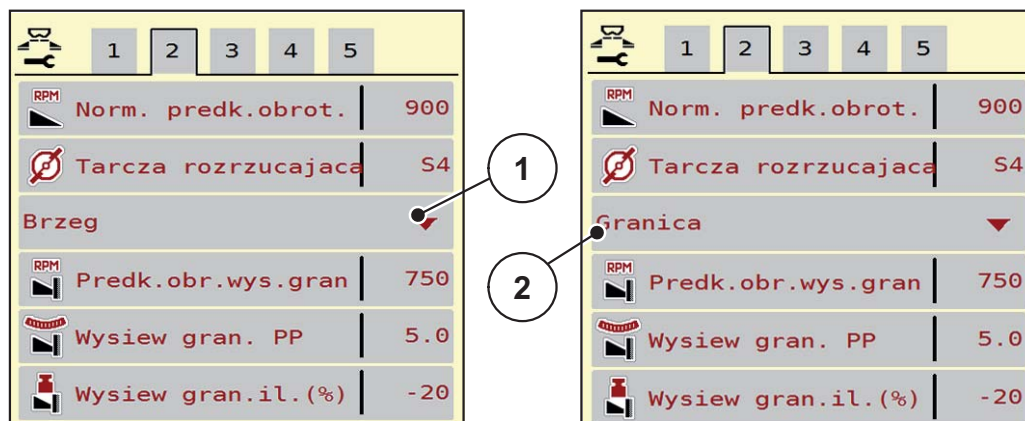

Rysunek 4.6: Wartości nastawcze trybu wysiewu granicznego

- [1] Wysiew krańcowy
[2] Wysiew graniczny

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu**.
2. Przejść do zakładki 2.
3. Wybrać tryb wysiewu granicznego **Brzeg** lub **Granica**.
 - ▷ **Tylko wartości** z dolnych 3 menu pasują do wybranego trybu. **Nazwy menu** pozostają niezmienione.
4. W razie potrzeby dopasować prędkość obrotową, punkt dozowania lub redukcję ilości zgodnie z danymi w tabeli wysiewu.

4.4.9 Ilość rozrzuca w trybie wysiewu granicznego



W tym menu można określić redukcję ilości (w procentach). To ustawienie jest używane podczas aktywacji funkcji wysiewu granicznego lub urządzenia TELIMAT (tylko AXIS-M).

NOTYFIKACJA

Zalecamy redukcję ilości dla wysiewu granicznego o 20%.

Wprowadzanie ilości rozrzucającej w trybie wysiewu granicznego:

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Ilość rozrzucająca w trybie wysiewu granicznego**.
2. Wprowadzić wartość w polu wprowadzania i potwierdzić.
 - ▷ **Okno Ustawienia nawozu** pojawia się z nową ilością rozrzucającego nawozu w trybie wysiewu granicznego na wyświetlaczu.

4.4.10 Obliczanie OptiPoint



W menu **Obliczanie OptiPoint** wprowadzane są parametry do obliczania optymalnych odstępów włączania i wyłączenia **na uwrociu**.

Wprowadzenie parametru szerokości dla stosowanego nawozu jest bardzo ważne dla dokładności obliczenia.

NOTYFIKACJA


Parametr szerokości dla użytego nawozu odczytać można w tabeli wysiewu maszyny.

1. W menu **Ustawienia nawozu > parametr szerokości** wprowadzić zalecaną wartość.
2. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Obliczanie OptiPoint**.
 - ▷ Pojawia się pierwsza strona menu **Obliczanie OptiPoint**.

NOTYFIKACJA

Podana prędkość jazdy dotyczy obszaru, w którym znajdują się punkty przełączania! Patrz rozdział [5.11: GPS-Control, strona 85](#).

3. Wprowadzić **średnią prędkość jazdy** w obszarze, w którym znajdują się punkty przełączania.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje drugą stronę menu.
4. Nacisnąć **OK**.
5. Nacisnąć przycisk ekranowy **Dalej**.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje trzecią stronę menu.

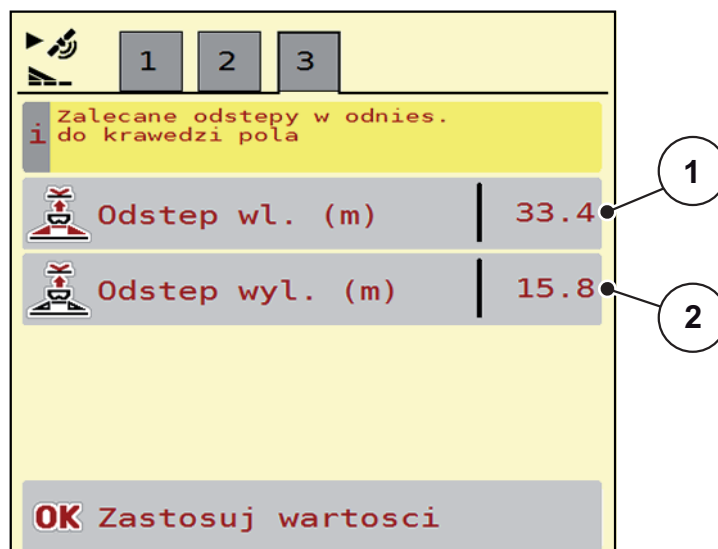

Rysunek 4.7: Obliczanie OptiPoint, strona 3

Numer	Znaczenie	Opis
1	Odstęp (w metrach) w odniesieniu do granicy pola, przy którym zasowy dozujące się otwierają	Strona 86
2	Odstęp (w metrach) w odniesieniu do granicy pola, przy którym zasowy dozujące się zamykają.	Strona 87

NOTYFIKACJA

Na tej stronie można ręcznie dopasować parametry.
Patrz rozdział [5.11: GPS-Control, strona 85](#).

Zmiana wartości

6. Otworzyć żądany punkt listy.
 7. Wprowadzić nowe wartości.
 8. Nacisnąć **OK**.
 9. Nacisnąć przycisk ekranowy **Zastosuj wartości**.
- ▷ **Obliczanie OptiPoint zostało wykonane.**
 - ▷ **Sterownik maszyny przełącza się na okno GPS Control Info.**

4.4.11 GPS-Control Info



Menu **GPS-Control Info** informuje o wartościach ustawień obliczanych w menu **Obliczanie OptiPoint**.

W zależności od zastosowanego terminalu wyświetlane są 2 odstępy (CCI, Müller Elektronik) lub 1 odstęp i 2 wartości czasu (John Deere, ...).


- W większości terminali ISOBUS pokazywane tutaj wartości są **automatycznie** przenoszone do odpowiedniego menu terminala GPS.
- Jednak w niektórych terminalach konieczne jest **ręczne** wprowadzenie danych.

NOTYFIKACJA

To menu służy jedynie do celów informacyjnych.

- Należy przestrzegać instrukcji obsługi terminala GPS.

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > GPS-Control Info**.

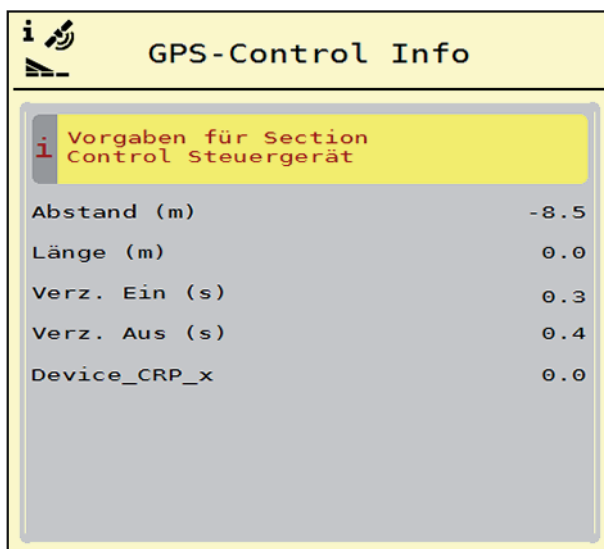

Rysunek 4.8: Menu GPS-Control Info

4.4.12 Tabele wysiewu



W tym menu można tworzyć **Tabele wysiewu** i zarządzać nimi.

NOTYFIKACJA

Wybór tabeli wysiewu ma wpływ na ustawienia nawozu, w sterowniku maszyny i rozsiewaczu nawozów. Ustawiona dawka wysiewu nadpisywana jest przez zapisaną wartość z tabeli wysiewu.

NOTYFIKACJA


Możliwe jest automatyczne zarządzanie tabelami wysiewu i przenoszenie ich z terminalu ISOBUS.

- **Aplikacja FertChart:** Prosimy o kontakt z dystrybutorem w celu zainstalowania aplikacji FertChart na swoim terminalu ISOBUS.
- Jeśli terminal ISOBUS (np. CCI ISOBUS 1200) na to pozwala, tabelami wysiewu można zarządzać również za pośrednictwem modułu WLAN i smartfona.

Tworzenie nowej tabeli wysiewu

Istnieje możliwość utworzenia maks. **30** tabel wysiewu w elektronicznym sterowniku maszyny.

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Tabele wysiewu**.

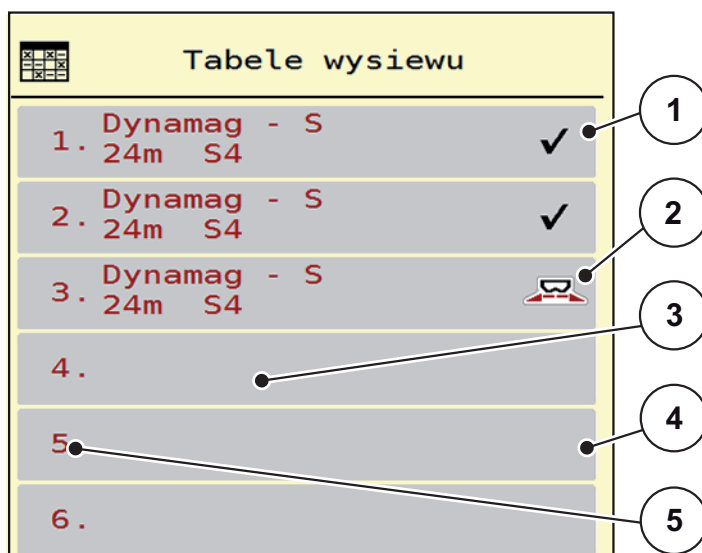

Rysunek 4.9: Menu Tabele wysiewu

- [1] Wskazanie wypełnionej tabeli wysiewu
- [2] Wskazanie aktywnej tabeli wysiewu
- [3] Pole nazwy tabeli wysiewu
- [4] Pusta tabela wysiewu
- [5] Numer tabeli

2. Wybrać pustą tabelę wysiewu.
Pole nazwy składa się z nazwy nawozu, szerokości roboczej i typu tarczy rozrzucającej.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje okno wyboru.
3. Nacisnąć opcję **Otwarcie i powrót...**
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje menu **Ustawienia nawozu** i wybrany element pobierany jest w postaci **aktywnej tabeli wysiewu** w ustawieniach nawozu.
4. Wywołać pozycję menu **Nazwa nawozu**.
5. Wprowadzić nazwę tabeli wysiewu.

NOTYFIKACJA

Zalecamy nazwanie tabeli wysiewu nazwą nawozu. W ten sposób można lepiej przyporządkować nawóz do tabeli wysiewu.

6. Opracować parametry **tabeli wysiewu**.
 Patrz rozdział [4.4: Ustawienia nawozu, strona 30](#).

Wybór tabeli wysiewu:

1. Wywołać menu **Ustawienia nawozu > Tabela wysiewu**.
2. Wybrać żądaną tabelę wysiewu.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje okno wyboru.
3. Wybrać opcję **Otwarcie i powrót...**
 - ▷ **Wyświetlacz pokazuje menu Ustawienia nawozu i wybrany element pobierany jest w postaci aktywnej tabeli wysiewu w ustawieniach nawozu.**

NOTYFIKACJA

W trakcie wybierania dostępnej tabeli wysiewu wszystkie wartości w menu **Ustawienia nawozu** zostaną zastąpione przez wartości zapisane w wybranej tabeli wysiewu, w tym również punkt dozowania i normalna prędkość obrotowa.

- Sterownik maszyny ustawia punkt dozowania na wartość zapisaną w tabeli wysiewu.

Wybór istniejącej tabeli wysiewu

1. Wybrać żądaną tabelę wysiewu.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje okno wyboru.
2. Wybrać opcję **Kopiuj element**.
 - ▷ **Kopia tabeli wysiewu znajduje się teraz na pierwszym wolnym miejscu na liście.**

Usuwanie istniejącej tabeli wysiewu

NOTYFIKACJA


Aktywna tabela wysiewu **nie** może być usunięta.

1. Wybrać żądaną tabelę wysiewu.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje okno wyboru.
2. Wybrać opcję **Kasuj element**.
 - ▷ **Tabela wysiewu jest usunięta z listy.**

Zarządzanie wybraną tabelą wysiewu z ekranu roboczego

Tabelą wysiewu można też zarządzać bezpośrednio z ekranu roboczego.

1. Na ekranie dotykowym nacisnąć przycisk ekranowy „Tabela wysiewu” [2].
 - ▷ Otwiera się aktywna tabela wysiewu.

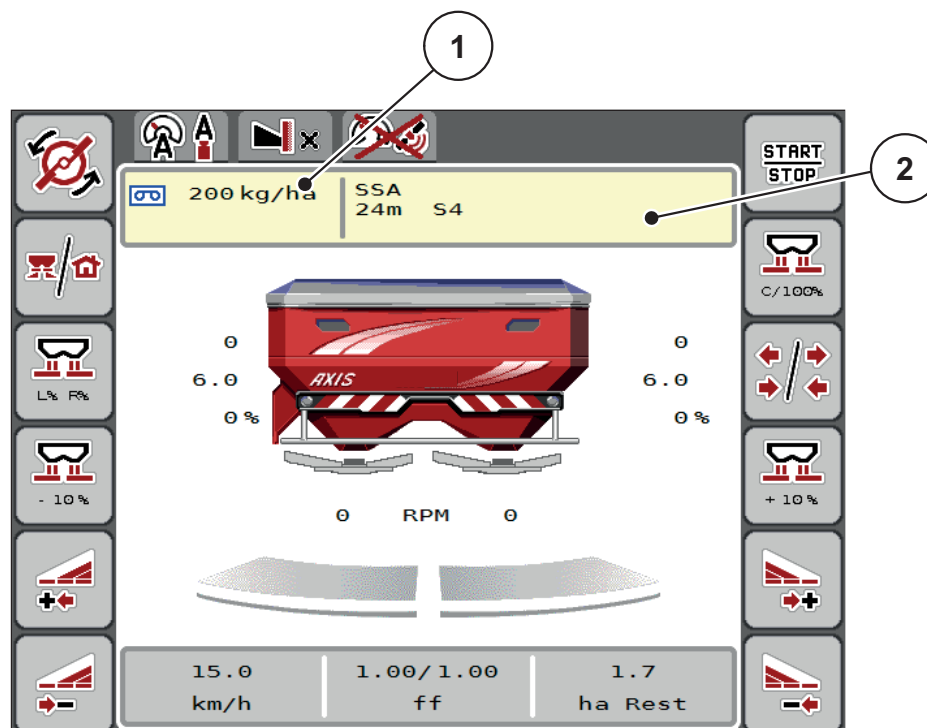

Rysunek 4.10: Zarządzanie tabelą wysiewu z ekranu roboczego

- [1] Przycisk ekranowy „Dawka wysiewu”
 [2] Przycisk ekranowy „Tabela wysiewu”


2. Wprowadzić nową wartość w polu wprowadzania.
3. Nacisnąć **OK**.
 - ▷ **W sterowniku maszyny zostaje zapisana nowa wartość.**

4.5 Ustawienia maszyny



W tym menu można wprowadzać ustawienia dotyczące maszyny i traktora.

- Wywołać menu **Ustawienia maszyny**.

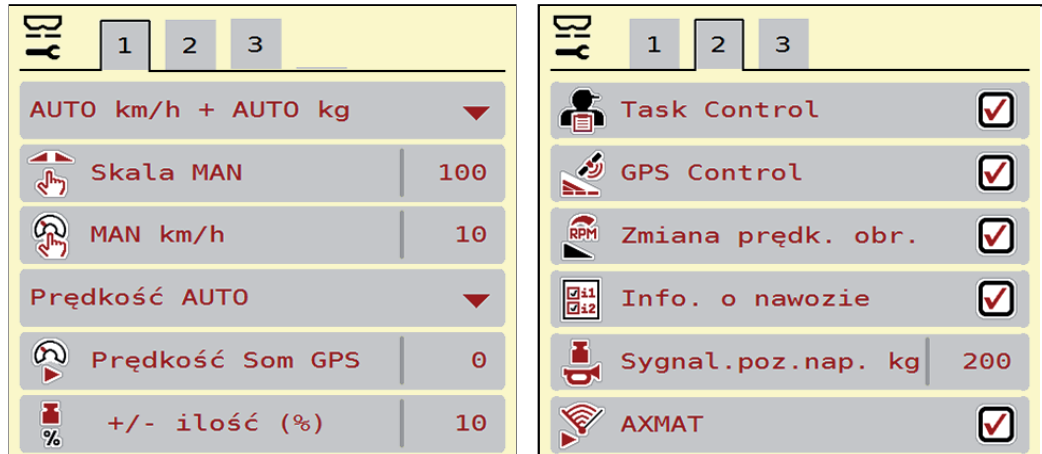

Rysunek 4.11: Menu Ustawienia maszyny, strona 1 i 2

NOTYFIKACJA

Nie wszystkie parametry są wyświetlane na ekranie równocześnie. Za pomocą **strzałki w lewo/prawo** można przejść do sąsiedniego okna menu (zakładka).

Podmenu	Znaczenie	Opis
Tryb pracy	Ustalanie trybu pracy automatycznej lub ręcznej.	Strona 51
Skala MAN	Ręczne ustawianie wartości wg skali. (wpływa jedynie na bieżący tryb pracy)	Wprowadzanie danych w odrębnym oknie.
MAN km/h	Ręczny tryb ustawiania prędkości. (wpływa jedynie na bieżący tryb pracy)	Wprowadzanie danych w odrębnym oknie.
Źródło prędkości/ sygnału	Wybór/ograniczanie sygnału prędkości <ul style="list-style-type: none"> • Prędkość AUTO (automatyczny wybór biegu lub radaru/systemu GPS¹) • GPS J1939¹ 	
Prędkość Sim GSP	Tylko dla GPS J1939: Podanie prędkości jazdy w przypadku utraty sygnału GPS	WSKAZÓWKA! Wprowadzoną prędkość jazdy bezwzględnie utrzymywać na stałym poziomie.
+/- ilość (%)	Ustawienie wstępne zmiany ilości dla różnych rodzajów wysiewu.	Wprowadzanie danych w odrębnym oknie.

Podmenu	Znaczenie	Opis
Task Control	Aktywacja funkcji menedżera zadań systemu ISOBUS służących do tworzenia dokumentacji i wysiewu wg map. <ul style="list-style-type: none"> • Task Control On (z haczykiem) • Task Control Off 	
GPS-Control	Aktywacja funkcji pozwalającej na sterowanie szerokościami częściowymi maszyny za pomocą sterownika GPS. <ul style="list-style-type: none"> • GPS-Control AUTO (z haczykiem) • GPS-Control Off 	
Zmiana prędkości obr.	Tylko AXIS-H Aktywacja funkcji pozwalającej na dokonanie w trybie wysiewu granicznego zmiany prędkości obrotowej na ekranie roboczym. Po wyłączeniu funkcji możliwa jest jedynie zmiana w procentach (%)	
Info o nawozie	Aktywacja wyświetlania informacji dotyczących nawozu (nazwy nawozu, typu tarczy rozrzucającej, szerokości roboczej) na ekranie roboczym.	
Sygnalizator opróżnienia kg	Wprowadzenie pozostałej ilości, która powoduje wywołanie komunikatu alarmowego przez sensory wagi.	
AXMAT	Tylko AXIS-H 50 Aktywacja funkcji AXMAT	Należy przestrzegać przy tym instrukcji obsługi wyposażenia specjalnego
Korekta dawki wysiewu lewo/prawo (%)	Korekta rozbieżności między wprowadzoną i rzeczywistą wartością dawki wysiewu. <ul style="list-style-type: none"> • Korekta w procentach według wyboru po prawej lub lewej stronie 	

1. Producent sterownika maszyny nie ponosi odpowiedzialności za utratę sygnału GPS.

4.5.1 Tryb AUTO/MAN

Sterownik maszyny automatycznie steruje ilością dozowania na podstawie sygnału prędkości. Uwzględniana jest przy tym dawka wysiewu, szerokość robocza i współczynnik przepływu.

Standardowym trybem pracy jest tryb **automatyczny**.

W trybie **ręcznym** można pracować wyłącznie, gdy:

- nie ma sygnału prędkości (brak lub uszkodzenie radaru lub czujnika na kole),
- ma być rozsiewany środek ślimakobójczy bądź materiał siewny (drobne nasiona).

NOTYFIKACJA

W celu równomiernego wysiewu materiału w trybie ręcznym należy koniecznie pracować ze **stałą prędkością jazdy**.

NOTYFIKACJA

W rozdziale [5: Praca rozsiewacza ze sterownikiem maszyny AXIS EMC ISOBUS, strona 69](#) opisana jest praca rozsiewacza przy różnych trybach pracy.

Menu	Znaczenie	Opis
AUTO km/h + AUTO kg	Wybór trybu automatycznego z ważeniem automatycznym	Strona 77
AUTO km/h	Wybór trybu automatycznego	Strona 81
MAN km/h	Ustawianie prędkości jazdy do ręcznego trybu pracy	Strona 82
Skala MAN	Ustawianie zasuw dozujących do ręcznego trybu pracy. Ten tryb pracy nadaje się do wysiewu środka ślimakobójczego lub drobnego ziarna.	Strona 83

Wybór trybu pracy

1. Uruchomić sterownik maszyny AXIS EMC ISOBUS.
2. Wywołać menu **Ustawienia maszyny > Tryb AUTO/MAN**.
3. Wybrać żadaną pozycję menu z listy.
4. Nacisnąć **OK**.
5. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

NOTYFIKACJA

Zalecamy wyświetlanie współczynnika przepływu na ekranie roboczym. W ten sposób można obserwować przepływ masy podczas pracy rozsiewacza. Patrz rozdział [2.2.2: Pola wskazań, strona 9](#) i rozdział [4.5.1: Tryb AUTO/MAN, strona 51](#).

- Ważne informacje na temat stosowania trybów w czasie pracy rozsiewacza znajdują się w rozdziale [5: Praca rozsiewacza ze sterownikiem maszyny AXIS EMC ISOBUS, strona 69](#).

4.5.2 +/- ilość



Niniejsze menu umożliwia ustalenie wyrażonej w procentach skokowej **zmiany ilości** materiału rozrzuconego w trybie normalnego rozsiewania.

Podstawą (100%) jest wprowadzona wartość otwarcia zasuw dozujących.



NOTYFIKACJA

Podczas pracy za pomocą przycisków funkcyjnych **+ ilość/- ilość** można w każdej chwili zmienić ilość rozsiewanego materiału o współczynnik **+/- ilość**.

Za pomocą przycisku **C 100%** przywracane są ustawienia.

Określenie redukcji ilości:

1. Wywołać menu **Ustawienia maszyny > +/- ilość (%)** .
2. Wprowadzić wartość procentową, jeśli istnieje konieczność zmiany ilości rozsiewanego materiału.
3. Nacisnąć **OK**.

4.6 Szybkie opróżnianie



Aby wyczyścić maszynę po pracy lub szybko opróżnić pozostałą ilość, można wybrać menu **Szybkie opróżnianie**.

Ponadto zalecamy przed odstawieniem maszyny **całkowicie otworzyć** zasowy dozujące po szybkim opróżnieniu i w tym stanie wyłączyć AXIS EMC ISOBUS. W ten sposób zapobiega się gromadzeniu wilgoci w zbiorniku.

NOTYFIKACJA

Przed rozpoczęciem szybkiego opróżniania należy upewnić się, czy spełnione są wszystkie warunki wstępne. Należy wówczas postępować zgodnie z instrukcją obsługi rozsiwacza nawozów mineralnych (opróżnianie z resztek nawozu).

Przeprowadzenie szybkiego opróżniania:

1. Wywołać menu **Menu główne > Szybkie opróżnianie**.

▲ PRZESTROGA



Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek automatycznego przestawienia punktu dozowania

W przypadku modelu **AXIS EMC** pojawia się alarm **Przesunięcie punktu dozowania**. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **Start/Stop** punkt dozowania jest automatycznie ustawiany na pozycję 0. Po wykonaniu próby kręconej punkt dozowania jest automatycznie ustawiany na ustaloną wartość. Może to prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- ▶ Przed naciśnięciem przycisku **Start/Stop** upewnić się, że **żadna osoba** nie znajduje się w strefie zagrożenia maszyny.



Rysunek 4.12: Menu Szybkie opróżnianie

- [1] Symbol szybkiego opróżniania (wybrana lewa strona, jeszcze nieuruchomiona)
- [2] Szybkie opróżnianie prawej szerokości częściowej (wybrano)
- [3] Szybkie opróżnianie lewej szerokości częściowej (nie wybrano)

2. Za pomocą **przycisku funkcyjnego** wybrać szerokość częściową, przy której ma być przeprowadzone szybkie opróżnianie.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje wybraną szerokość częściową w postaci symbolu ([Rysunek 4.12](#), pozycja [2]).
3. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.
 - ▷ Rozpoczyna się szybkie opróżnianie.
4. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**, jeśli zbiornik jest pusty.
 - ▷ Koniec szybkiego opróżniania.
5. Nacisnąć przycisk **ESC**, aby powrócić do **menu głównego**.

▲ PRZESTROGA



Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek automatycznego przestawienia punktu dozowania

W przypadku modelu **AXIS EMC** pojawia się alarm **Przesunięcie punktu dozowania**. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **Start/Stop** punkt dozowania jest automatycznie ustawiany na ustaloną wartość. Może to prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- ▶ Przed naciśnięciem przycisku **Start/Stop** upewnić się, że **żadna osoba** nie znajduje się w strefie zagrożenia maszyny.

Całkowite opróżnianie:

Przed odstawieniem można całkowicie opróżnić zbiornik maszyny za pośrednictwem sterownika.


1. Wybrać obie szerokości częściowe.
2. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.
 - ▷ Obie zasuwy dozujące otwierają się.
 - ▷ Punkt dozowania jest ustawiany z lewej i prawej strony na wartość 0.
3. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.
 - ▷ Punkt dozowania jest automatycznie ustawiany na ustaloną wartość.

4.7 System/test



To menu służy do ustawień systemowych i testowych dotyczących sterownika maszyny.

- Wywołać menu **Menu główne > System/test**.

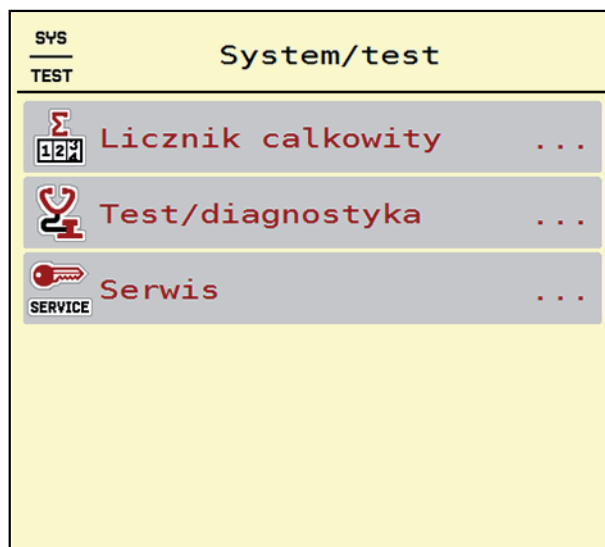

Rysunek 4.13: Menu System/test

Podmenu	Znaczenie	Opis
Licznik całkowity	Wyświetlanie całkowitej <ul style="list-style-type: none"> • wysianej ilości w kg • obsianej powierzchni w ha • Czas wysiewu w h • przejechanej odległości w km 	Strona 56
Test/diagnostyka	Sprawdzenie siłowników i czujników	Strona 57
Serwis	Ustawienia serwisowe	Ochrona hasłem; dostępne tylko dla obsługi serwisu

4.7.1 Licznik całkowity



W tym menu wyświetlane są wszystkie stany liczników rozsiewacza.

- wysianej ilości w kg
- obsianej powierzchni w ha
- czasu wysiewu w h
- przejechanej odległości w km

NOTYFIKACJA

To menu służy jedynie do celów informacyjnych.

Licznik całkowity	
Obliczone kg	15101
ha	55.9
Godziny	3
km	21

Rysunek 4.14: Menu Licznik całkowity

4.7.2 Test/diagnostyka



W menu **Test/diagnostyka** można sprawdzić wszystkie siłowniki i czujniki.

NOTYFIKACJA

To menu służy jedynie do celów informacyjnych.

Lista czujników zależy od wyposażenia maszyny.

▲ PRZESTROGA



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych ruchomymi elementami maszyny.

Podczas testu elementy maszyny mogą się poruszać automatycznie.


- ▶ Przed rozpoczęciem testów należy upewnić się, że w obszarze rozsiewacza nawozów mineralnych nie znajdują się żadne osoby.

Podmenu	Znaczenie	Opis
Napięcie	Sprawdzenie napięcia roboczego	
Zasuwa dozująca	Ręczne przesuwanie napędów obrotowych	Strona 58
Punkty testowe zasuw	Test przesunięcia zasuw w różne położenia	Sprawdzenie kalibracji
Punkt dozowania	Ręczne przesuwanie silnika punktu dozowania	
Punkty testowe AGP	Przesunięcie punktu dozowania	Sprawdzenie kalibracji
Magistrala LIN	Sprawdzenie komunikacji z siłownikiem punktu dozowania	Strona 59
Tarcza rozrzucająca	Ręczne włączanie tarcz rozrzucających	
Mieszadło	Sprawdzenie mieszadła	
Czujniki EMC	Sprawdzenie czujników EMC	
Sensor wagi	Sprawdzenie czujników	
Czujnik sygnalizatora opróżnienia	Sprawdzenie czujnika	
Plandeka	Sprawdzenie siłowników	
Spreadlight	Sprawdzenie reflektorów roboczych	

Przykład Test/diagnostyka zasuw dozujących

1. Wywołać menu **Test/diagnostyka > Zasuw dozujące**.

► **Wyświetlacz pokazuje status silników/czujników.**

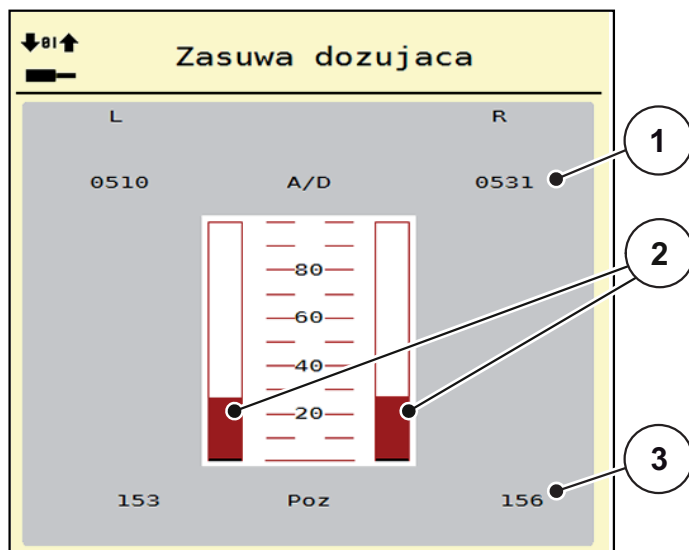

Rysunek 4.15: Test/diagnostyka; przykład: Zasuwa dozująca

- [1] Wskazanie sygnału
- [2] Pasek wskaźnika sygnału
- [3] Wskazanie pozycji

Wskazanie **Sygnal** pokazuje stan sygnału elektrycznego osobno dla lewej i prawej strony.

▲ PRZESTROGA



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych ruchomymi elementami maszyny


Podczas testu elementy maszyny mogą się poruszać automatycznie.

- Przed testami należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w pobliżu maszyny.

Zasuw dozujące można otwierać i zamykać za pomocą przycisków strzałek góra/dół.

Przykład Linbus

1. Wywołać menu **System/test > Test/diagnostyka**.
2. Wywołać pozycję menu **Linbus**.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje status siłowników/czujników.

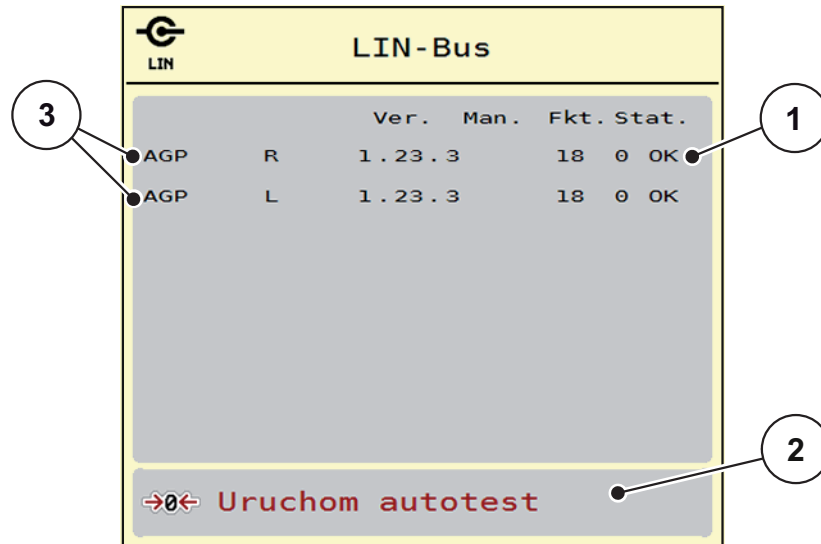

Rysunek 4.16: Test/diagnostyka; przykład: Linbus

- [1] Wskazanie stanu
 [2] Uruchomić autotest
 [3] Podłączone urządzenia

Komunikat o statusie uczestników Linbus

Urządzenia wykazują różne stany:

- 0 = OK; brak usterek w urządzeniu
- 2 = blokada
- 4 = przeciążenie

▲ PRZESTROGA



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych ruchomymi elementami maszyny.

Podczas testu elementy maszyny mogą się poruszać automatycznie.

- ▶ Przed testami należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w pobliżu maszyny.

4.7.3 Serwis



NOTYFIKACJA

Dla ustawień w menu **Serwis** wymagane jest wprowadzanie kodu. Ustawienia te może zmieniać **tylko** obsługa autoryzowanego serwisu.

4.8 Info



W menu **Info** można pobrać informacje dotyczące sterownika maszyny.

NOTYFIKACJA

To menu zawiera informacje dotyczące konfiguracji maszyny.

Lista informacji zależy od wyposażenia maszyny.

4.9 Waga-licznik Trip



W tym menu znajdują się wartości dotyczące wykonanego wysiewu i funkcji trybu wagowego.

- Wywołać menu **Menu główne > Waga-licznik Trip**.
 - ▷ Pojawia się menu **Waga-licznik Trip**.



Rysunek 4.17: Menu Waga-licznik Trip

Podmenu	Znaczenie	Opis
Licznik Trip	Wskazanie aktualnej ilości rozsiewanego materiału, obsianej powierzchni i długości odcinka wysiewu	Strona 61
Pozostało (kg, ha, m)	Tylko rozsiewacze wagowe: Wskaźnik ilości nawozu pozostałej w zbiorniku maszyny	Strona 62
Licznik metrów	Wskaźnik trasy przebytej od momentu ostatniego wyzerowania licznika metrów	Zerowanie licznika za pomocą przycisku C 100%
Tarowanie wagi	Tylko rozsiewacze wagowe: Wartość wagowa przy pustej wadze jest ustawiona na „0 kg”	Strona 63

4.9.1 Licznik Trip




W tym menu można odczytać parametry wykonanego wysiewu, obserwować pozostałą ilość nawozu oraz wyzerować licznik Trip.

- Wywołać menu **Waga-licznik Trip > Licznik Trip**.
 - ▷ Pojawi się menu **Licznik Trip**.

W trakcie rozsiewania, a więc przy otwartych zasuwach dozujących, można przejść do menu **Licznik Trip** i odczytać aktualne wartości.

NOTYFIKACJA

Jeśli podczas rozsiewania zachodzi konieczność monitorowania tych wartości, można także przypisać dowolnie wybranym polom na ekranie roboczym wskazania **wysiano kg**, **wysiano ha** lub **wysiano m**, patrz [2.2.2: Pola wskazań, strona 9](#).

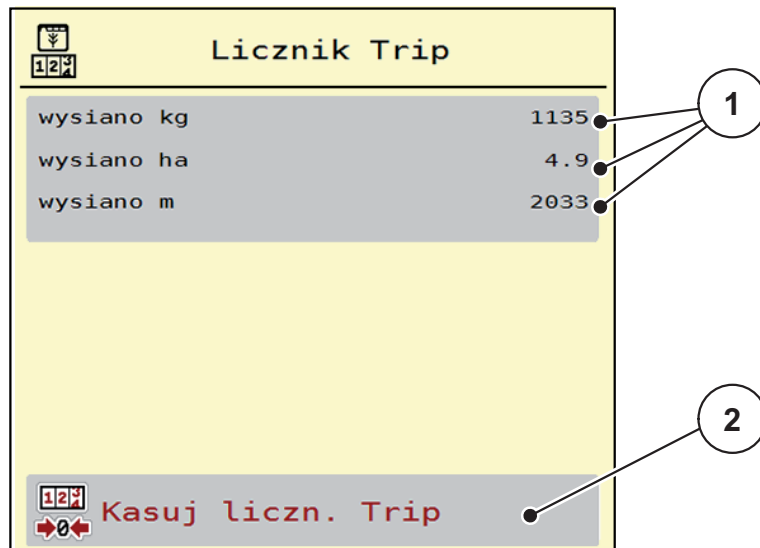

Rysunek 4.18: Menu Licznik Trip

- [1] Pola wskazań wysianej ilości, obsianej powierzchni i odcinka
 [2] Pozycja „Kasuj liczn. Trip.”

Kasowanie licznika Trip:

1. Wywołać podmenu **Waga-licznik Trip > Licznik Trip**.
 - ▷ Na wyświetlaczu pojawiają się wartości dla ilości wysiewanego materiału, obsianej powierzchni i odcinka odczytane **od ostatniego kasowania**.
2. Nacisnąć przycisk **Kasuj liczn. Trip**.
 - ▷ **Wszystkie wartości licznika Trip są ustawiane na 0.**

4.9.2 Pozostało (ka, ha, m)



W menu **Pozostało kg** można odczytać **pozostałą ilość** nawozu w zbiorniku. W tym menu wskazywana jest **powierzchnia (ha)** i **odległość (m)**, na której można wysiać pozostającą ilość nawozu.

- Wywołać menu **Waga-licznik Trip > Pozostało (kg, ha, m)**.
 - ▷ Pojawi się menu **Pozostało**.

NOTYFIKACJA

Aktualną masę napełnienia można obliczyć tylko w **rozsiewaczu wagowym**. W pozostałych przypadkach pozostałą ilość nawozu można wyliczyć na podstawie ustawień nawozu i maszyny oraz sygnału jazdy, przy czym wpisanie ilości potrzebnej do napełnienia zbiornika musi odbyć się ręcznie (patrz niżej).

W tym menu nie można zmieniać **dawki wysiewu** ani **szerokości roboczej**. Ma ono tylko charakter informacyjny.

Pozostało (kg, ha, m)	
Pozostało kg	604
Dawka wys. (kg/ha)	200
Szer. robocza (m)	24.00
mozliwe ha	3.0
mozliwe m	1259

Rysunek 4.19: Menu Pozostało kg

- [1] Pole edycji Pozostało (kg)
 [2] Pola wskazań dawki wysiewu, szerokości roboczej oraz powierzchni i odcinka, jakie można jeszcze obsiać

Dla maszyn bez sensorów wagi

1. Napełnić zbiornik.
2. W polu **Pozostało (kg)** wpisać całkowitą masę nawozu znajdującego się w zbiorniku.
 - ▷ Urządzenie obliczy wartości powierzchni i odcinka, jakie można jeszcze obsiać.

4.9.3 Tarowanie wagi (tylko rozsiewacze wagowe)



W tym menu ustawia się wartość wagową przy pustym zbiorniku na 0 kg.

Podczas tarowania wagi należy spełnić następujące warunki:

- zbiornik jest pusty,
- maszyna jest wyłączona,
- wał odbioru mocy jest wyłączony,
- maszyna stoi poziomo i nie dotyka podłoża.
- traktor jest wyłączony.

Tarowanie wagi:

1. Wywołać menu **Waga-licznik Trip > Tarowanie wagi**.
 2. Nacisnąć przycisk ekranowy **Tarowanie wagi**.
- ▷ **Wartość wagowa przy pustej wadze zostaje ustawiona na 0 kg.**

NOTYFIKACJA


Tarowanie wagi należy wykonywać przed każdym jej użyciem, aby zapewnić bezbłędne obliczenie ilości pozostałego nawozu.

4.10 Reflektor roboczy (SpreadLight)



W tym menu można aktywować funkcję SpreadLight i monitorować obraz wysiewu również w trybie nocnym.

Reflektory robocze można włączać i wyłączać za pośrednictwem sterownika maszyny w trybie automatycznym lub ręcznym.

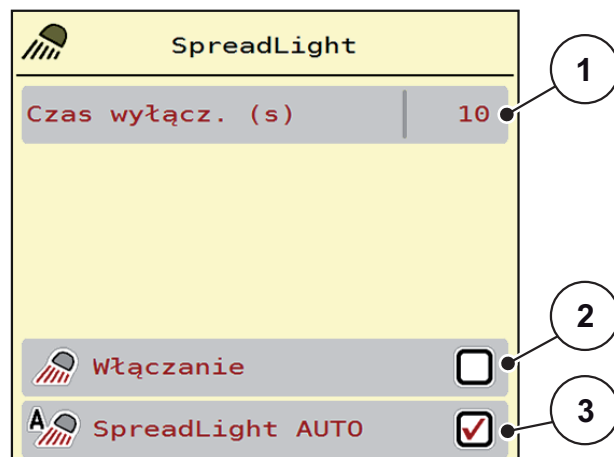

Rysunek 4.20: Menu SpreadLight

- [1] Czas wyłączenia
- [2] Tryb ręczny: Włączanie reflektora roboczego
- [3] Aktywacja trybu automatycznego

Tryb automatyczny:

W trybie automatycznym reflektory robocze włączają się, gdy zasowy dozujące się otworzą i rozpocznie się rozsiewanie.

1. Wywołać menu **Menu główne > SpreadLight**.
2. Zaznaczyć pozycję menu **SpreadLight AUTO** [3].
 - ▷ Reflektory robocze włączają się, gdy zasowy dozujące się otworzą.
3. Wprowadzić czas wyłączenia [1] w sekundach.
 - ▷ Reflektory robocze wyłączają się po upływie wprowadzonego czasu, jeśli zasowy dozujące są zamknięte.
 - Zakres od 0 do 100 sekund.
4. Odznaczyć pozycję menu **SpreadLight AUTO** [3].
 - ▷ Tryb automatyczny jest dezaktywowany.

Tryb ręczny:

W trybie ręcznym można włączać i wyłączać reflektory robocze.

1. Wywołać menu **Menu główne > SpreadLight**.
2. Zaznaczyć pozycję menu **Włączanie** [2].
 - ▷ Reflektory robocze włączają się i pozostaną włączone aż do odznaczenia pozycji menu lub opuszczenia menu.

4.11 Plandeka



▲ OSTRZEŻENIE



Ryzyko zgniecenia i przecięcia przez elementy poruszające się pod wpływem sił zewnętrznych

Plandeka do przykrywania porusza się bez wstępnego ostrzeżenia i może spowodować urazy ciała.


- ▶ Wezwać wszystkie osoby do opuszczenia strefy zagrożenia.

Maszyna AXIS EMC posiada sterowaną elektrycznie plandekę do przykrywania. Podczas ponownego napełniania na końcu pola można za pomocą sterownika i napędu elektrycznego otworzyć lub zamknąć plandekę do przykrywania.

NOTYFIKACJA

Menu służy jedynie do uruchomienia siłowników otwierających i zamykających plandekę do przykrywania. Sterownik maszyny AXIS EMC ISOBUS nie odnotowuje dokładnej pozycji plandeki.

- Skontrolować ruch plandeki.

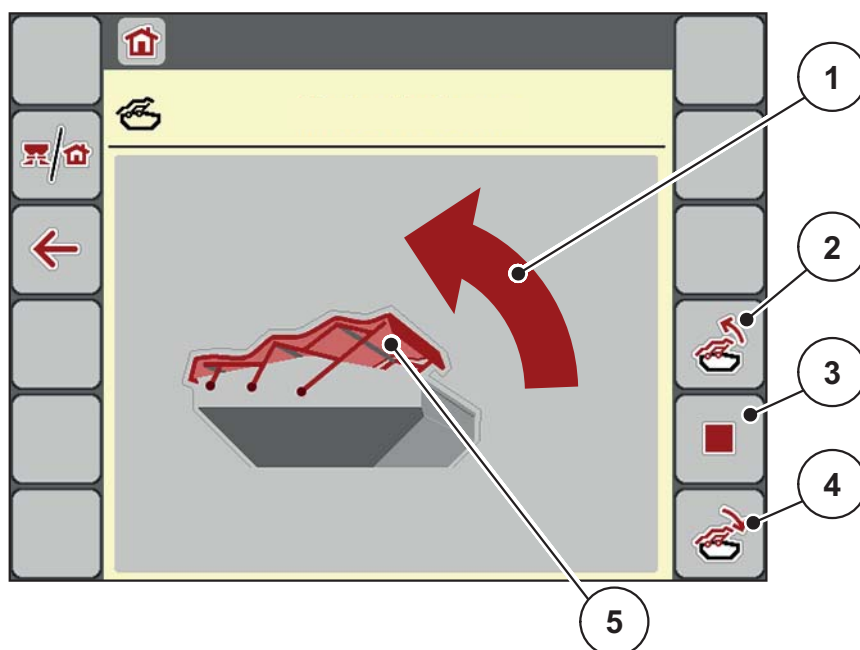

Rysunek 4.21: Menu Plandeka

- [1] Wskaźnik procesu otwierania
- [2] Otwieranie plandeki
- [3] Zatrzymanie procesu
- [4] Zamykanie plandeki
- [5] Statyczny wskaźnik plandeki

▲ PRZESTROGA**Szkody materialne na skutek braku wystarczającej ilości wolnego miejsca**

Otworzenie i zamknięcie plandeki do przykrywania wymaga odpowiedniej ilości wolnego miejsca nad zbiornikiem maszyny. Jeżeli jest zbyt mało wolnego miejsca, plandeka może się rozerwać. Stelaż plandeki do przykrywania może ulec zniszczeniu, a plandeka – wyrzucić szkody w otoczeniu.

- ▶ Zwracać uwagę na wystarczającą ilość miejsca nad plandeką do przykrywania.

**Przesuwanie plandeki do przykrywania**

1. Nacisnąć przycisk **Menu**.
2. Wywołać menu **Plandeka**.
3. Nacisnąć przycisk **Otwórz plandekę**.
 - ▷ Podczas przesuwania wyświetlana jest strzałka, która wskazuje kierunek **OTWIERANIE**.
 - ▷ Następuje całkowite otwarcie plandeki do przykrywania.
4. Napełnić zbiorniki nawozem.
5. Nacisnąć przycisk **Zamknij plandekę**.
 - ▷ Podczas przesuwania wyświetlana jest strzałka, która wskazuje kierunek **ZAMYKANIE**.
 - ▷ Następuje zamknięcie plandeki do przykrywania.



W razie potrzeby można zatrzymać ruch plandeki za pomocą przycisku **Stop**. Plandeka zatrzyma się w pozycji pośredniej, aż do ponownego uruchomienia całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

4.12 Funkcja dodatkowa: Zastosowanie joysticka


Alternatywnie do ustawień na ekranie roboczym terminalu ISOBUS można skorzystać również z joysticka. Patrz [7: Wyposażenie specjalne, strona 95](#). Oferowany joystick posiada fabrycznie zaprogramowane funkcje.

NOTYFIKACJA

Chcąc użyć innego dżojstika, należy skontaktować się ze sprzedawcą posiadanego sprzętu.


- Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi terminalu ISOBUS.

Przyporządkowanie przycisków joysticka WTK

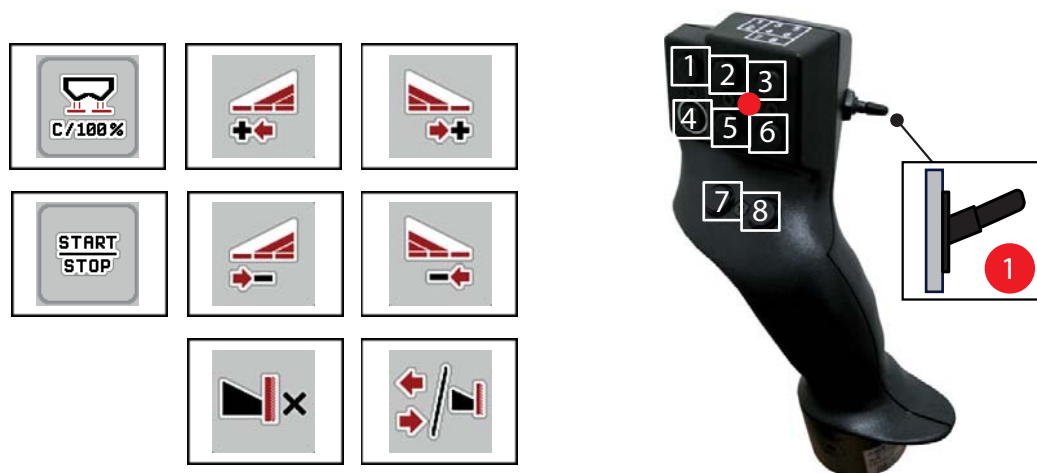


Rysunek 4.22: Przyporządkowanie przycisków, poziom 1 (dioda czerwona)

- [1] Resetuj
- [2] Zwiększ szerokość częściową lewą
- [3] Zwiększ szerokość częściową prawą
- [4] Uruchoń/zatrzymaj regulację dawki wysiewu
- [5] Zmniejszenie szerokości częściowej po lewej (minus)
- [6] Zmniejszenie szerokości częściowej po prawej (minus)
- [7] **AXIS-H:** Przełączanie trybu wysiewu Granica/brzeg
AXIS-M: Brak funkcji
- [8] Przełącz szerokość częściową/wysiew graniczny

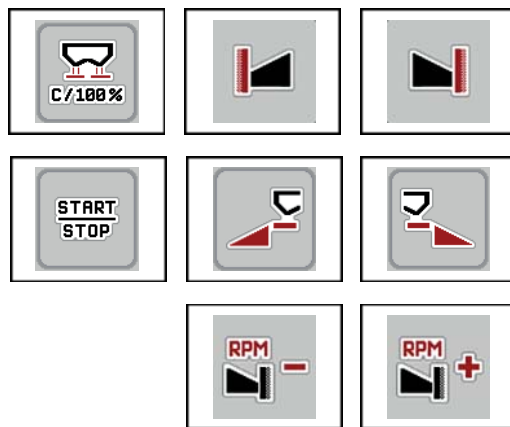

Rysunek 4.23: Przyporządkowanie przycisków, poziom 2 (dioda żółta)

- [1] Resetuj
- [2] **AXIS-H:** Wysiew graniczny na lewą stronę
AXIS-M: Brak funkcji
- [3] Wysiew graniczny na prawą stronę
- [4] Uruchom/zatrzymaj regulację dawki wysiewu
- [5] Uruchom stronę wysiewu lewą
- [6] Uruchom stronę wysiewu prawą
- [7] **AXIS-H:** Zmniejsz prędkość obrotową tarczy rozrzucającej
AXIS-M: Brak funkcji
- [8] **AXIS-H:** Zwiększ prędkość obrotową tarczy rozrzucającej
AXIS-M: Brak funkcji

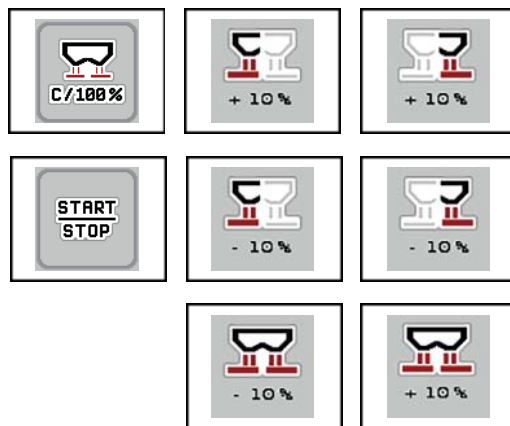

Rysunek 4.24: Przyporządkowanie przycisków, poziom 3 (dioda zielona)

- [1] Resetuj
- [2] Zwiększ ilość po lewej
- [3] Zwiększ ilość po prawej
- [4] Uruchom/zatrzymaj regulację dawki wysiewu
- [5] Zmniejsz ilość po lewej
- [6] Zmniejsz ilość po prawej
- [7] Zmniejsz ilość po obu stronach
- [8] Zwiększ ilość po obu stronach

5 Praca rozsiewacza ze sterownikiem maszyny AXIS EMC ISOBUS

Sterownik maszyny **AXIS EMC ISOBUS** umożliwia wprowadzanie ustawień maszyny przed przystąpieniem do pracy. Podczas pracy rozsiewacza w tle aktywne są również funkcje sterownika maszyny. W ten sposób można sprawdzić jakość rozprowadzania nawozu.

5.1 Sprawdzanie pozostałej ilości podczas pracy rozsiewacza (tylko wyrzutnik z ważeniem)

W czasie pracy rozsiewacza pozostała ilość nawozu jest stale na nowo obliczana i wyświetlana.

Podczas pracy rozsiewacza, a więc przy otwartych zasuwach dozujących, można przejść do menu **Licznik Trip** i odczytać aktualnie pozostałą ilość nawozu w zbiorniku.

NOTYFIKACJA

W przypadku stałego obserwowania wartości w czasie wysiewu, pola wskazania na ekranie roboczym **Pozostało kg**, **Pozostało ha** lub **Pozostało m**, patrz rozdział [2.2.2: Pola wskazań, strona 9](#).

Prace z ważoną pozostałą ilością nawozu, ponowny załadunek zbiornika:

1. Wytarować wagę.
Patrz rozdział [4.9.3: Tarowanie wagi \(tylko rozsiewacze wagowe\), strona 63](#).
2. Wybrać używany rodzaj nawozu.
Patrz rozdział [4.4.12: Tabele wysiewu, strona 46](#).
3. Nappełnić zbiornik.
4. Zważyć nawóz w zbiorniku.
5. Rozpocząć pracę.
Nappełnić zbiornik, jeśli jest pusty.
6. Powtórzyć kroki **3** do **5**.

5.2 Dosypywanie (tylko rozsiewacze wagowe)


Warunek:

- Funkcja „Sygnalizator opróżnienia kg” w menu „Ustawienia maszyny” jest aktywna.

NOTYFIKACJA

Jeśli sterownik posiadanej maszyny nie wyświetla tej pozycji, należy zwrócić się do właściwego sprzedawcy lub serwisu.

Jeśli dosypana masa wynosi ponad 400 kg, należy skontrolować pozostałą masę w automatycznie wyświetlanym oknie.

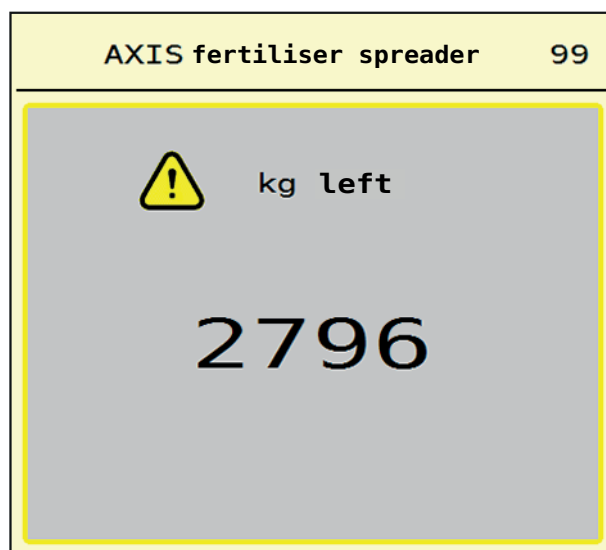

Rysunek 5.1: Dosypana masa



- Przed rozpoczęciem wysiewu nacisnąć przycisk foliowy **ACK**.
- Kontynuować rozsiewanie.

NOTYFIKACJA

Jeżeli dostępny jest moduł WLAN, aplikacja pokazuje również masę.

5.3 Zdalnie sterowane urządzenie do wysiewu granicznego TELIMAT w przypadku modelu AXIS-M 30.2

▲ PRZESTROGA



Ryzyko obrażeń na skutek automatycznego przestawienia urządzenia TELIMAT!

Po naciśnięciu przycisku **wysiewu granicznego** następuje automatyczne przejście do pozycji granicznej za pomocą elektrycznego siłownika nastawczego. Może to prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- ▶ Przed naciśnięciem przycisku **wysiewu granicznego** zapewnić, aby żadne osoby nie znajdowały się w strefie zagrożenia maszyny.

NOTYFIKACJA

Wariant TELIMAT jest ustawiony fabrycznie w sterowniku!

TELIMAT ze sterowaniem hydraulicznym



Urządzenie TELIMAT jest umieszczane w pozycji roboczej lub spoczynkowej w sposób hydrauliczny. TELIMAT jest aktywowany i dezaktywowany za pomocą przycisku **wysiewu granicznego**. Wyświetlacz wyświetla **symbol TELIMAT** w zależności od pozycji wł. lub wył.

TELIMAT ze sterowaniem hydraulicznym i czujnikami TELIMAT.

Czujniki TELIMAT są podłączone i aktywne, a na wyświetlaczu sterownika wyświetla się **symbol TELIMAT**, gdy urządzenie do wysiewu granicznego TELIMAT zostało umieszczone w pozycji roboczej w sposób hydrauliczny.

Po przestawieniu urządzenia TELIMAT w pozycję spoczynkową ponownie wyświetlany jest **symbol TELIMAT**. Czujniki kontrolują przestawienie urządzenia TELIMAT oraz automatycznie aktywują i dezaktywują urządzenie TELIMAT. Przycisk **wysiewu granicznego** w tym wariantcie nie ma przypisanej funkcji.


W przypadku, gdy stan urządzenia TELIMAT nie jest rozpoznawany dłużej niż przez 5 sekund, pojawia się alarm 14; patrz rozdział [6.1: Znaczenie komunikatów alarmowych, strona 89](#).

5.4 Elektryczne urządzenie TELIMAT w przypadku modelu AXIS-M 50

⚠ PRZESTROGA**Ryzyko obrażeń na skutek automatycznego przestawienia urządzenia TELIMAT**

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **TELIMAT** następuje automatyczne przejście do pozycji granicznej za pomocą siłownika. Może to prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- ▶ Przed naciśnięciem przycisku funkcyjnego **TELIMAT** należy wezwać wszystkie osoby do opuszczenia strefy zagrożenia maszyny.

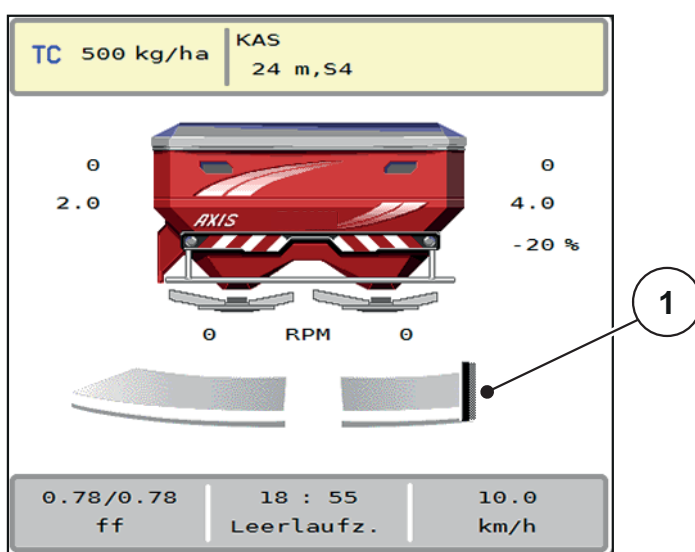

Rysunek 5.2: Wskazanie TELIMAT

[1] Symbol TELIMAT







Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **TELIMAT** elektryczne urządzenie TELIMAT ustawia się w pozycji granicznej. Podczas przestawiania pojawia się **symbol ?** na wyświetlaczu sterownika maszyny, który znika po osiągnięciu pozycji roboczej. Dodatkowy czujnikowy nadzór pozycji urządzenia TELIMAT nie jest konieczny, ponieważ nadzór siłownika jest zintegrowany.

W przypadku blokady urządzenia TELIMAT pojawia się alarm 23; patrz rozdział [6.1: Znaczenie komunikatów alarmowych, strona 89.](#)

5.5 Praca z użyciem szerokości częściowych

5.5.1 Wyświetlenie rodzaju wysiewu na ekranie roboczym

Sterownik maszyny umożliwia 4 różne rodzaje wysiewu w trybie rozsiewania za pomocą maszyny AXIS EMC. Ustawienia można wprowadzać bezpośrednio na ekranie roboczym. Podczas pracy rozsiwacza można zmieniać rodzaj wysiewu i optymalnie dostosować go do wymagań obszaru pola.

Przycisk ekranowy	Rodzaj wysiewu
	Włączyć szerokość częściową po obu stronach
	Szerokość częściowa z lewej strony, możliwa funkcja wysiewu granicznego z prawej strony
	Szerokość częściowa z prawej strony, możliwa funkcja wysiewu granicznego z lewej strony
	Tylko AXIS-H Funkcja wysiewu granicznego po obu stronach


1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcyjny aż do pokazania na wyświetlaczu żądanego rodzaju wysiewu.

5.5.2 Wysiew ze zmniejszonymi szerokościami częściowymi

Istnieje możliwość wysiewu z szerokością częściową po jednej lub z obu stron, a tym samym dopasowanie całej szerokości rozsiewu do wymogów obszaru pola. Każdą stronę wysiewu można ustawiać bezstopniowo w trybie automatycznym i maksymalnie 4-stopniowo w trybie ręcznym.



- Nacisnąć przycisk **Przejdźcie między wysiewem granicznym i stronami wysiewu.**

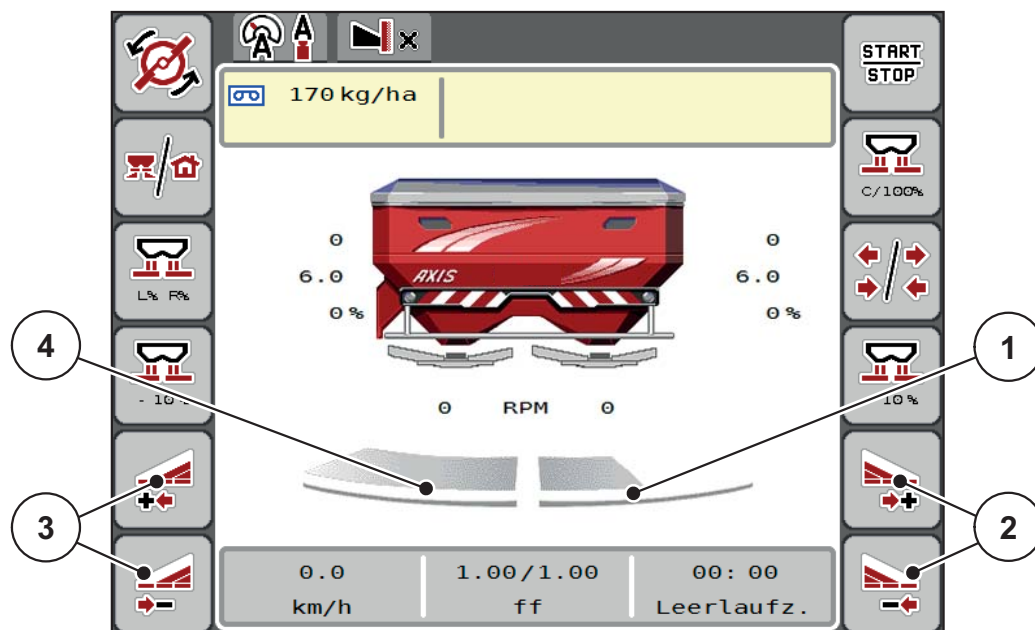

Rysunek 5.3: Ekran roboczy 2 szerokości częściowych

- [1] Szerokość częściową po prawej stronie zmniejszono do kilku stopni
- [2] Przyciski funkcyjne zwiększania lub zmniejszania szerokości wysiewu po stronie prawej
- [3] Przyciski funkcyjne zwiększania lub zmniejszania szerokości wysiewu po stronie lewej
- [4] Szerokość częściowa lewa wysiewa w całości połowę strony

NOTYFIKACJA

- Każdą szerokość częściową można stopniowo zmniejszać lub zwiększać.
- Przełączanie szerokości częściowej jest możliwe od zewnątrz do wewnątrz lub od wewnątrz na zewnątrz. Patrz [Rysunek 5.4](#).

Zalecamy ponowne uruchomienie terminalu w następujących przypadkach:


- Zmieniono szerokość roboczą.
- Wywołano inny wpis w tabeli wysiewu.

Po ponownym uruchomieniu terminalu wskazanie szerokości częściowych dostosowuje się do nowych ustawień.

1. Nacisnąć przycisk funkcyjny **zmniejszania szerokości wysiewu po stronie lewej** lub **zmniejszania szerokości wysiewu po stronie prawej**.
 - ▷ Szerokość częściowa po stronie wysiewu zostanie zmniejszona o jeden stopień.
2. Nacisnąć przycisk funkcyjny **zwiększania szerokości wysiewu po stronie lewej** lub **zwiększania szerokości wysiewu po stronie prawej**.
 - ▷ Szerokość częściowa po stronie wysiewu zostanie zwiększona o jeden stopień.

NOTYFIKACJA

Szerokości częściowe nie są podzielone proporcjonalnie. Asystent szerokości częściowych VariSpread automatycznie ustawia szerokości wysiewu.

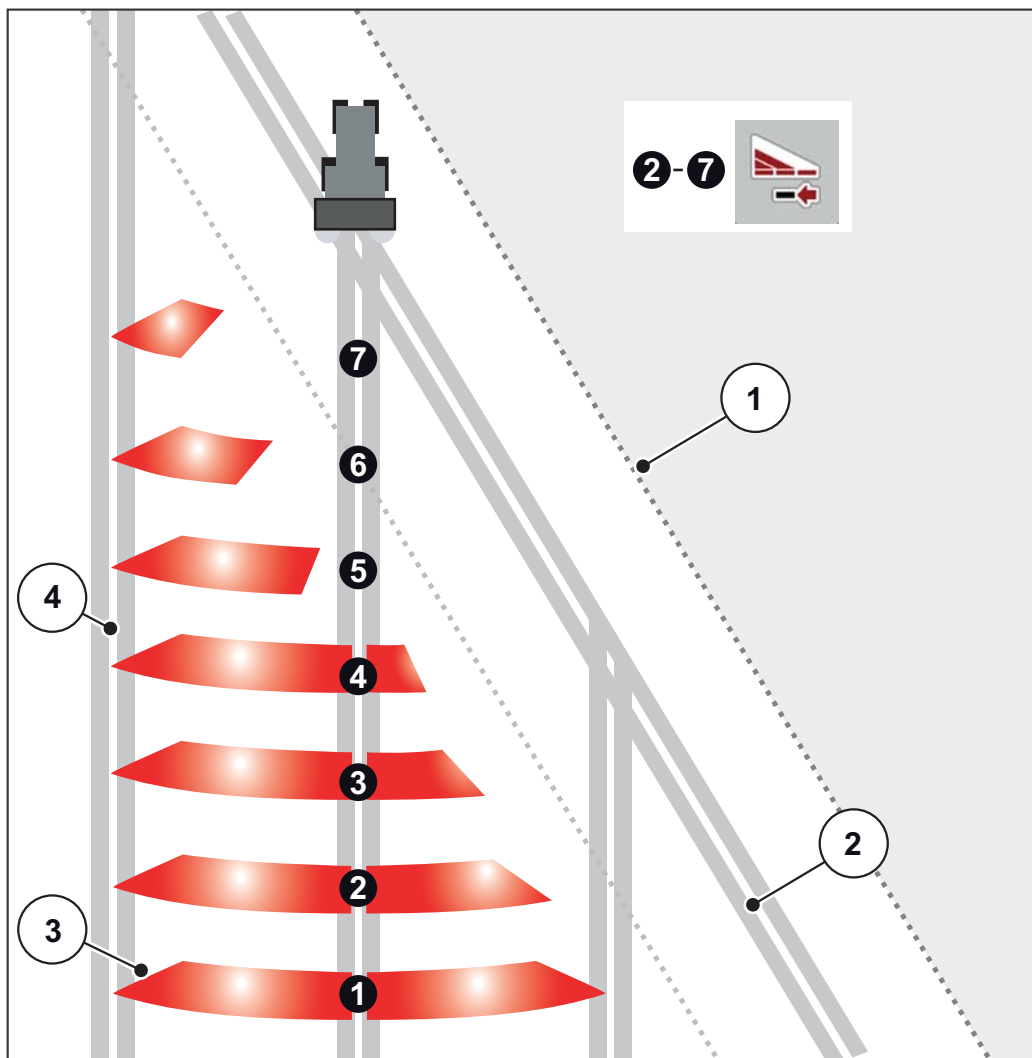


Rysunek 5.4: Automatyczne przełączenie szerokości częściowej

- [1] Krawędź pola
 - [2] Ścieżka przejazdowa na uwrociu
 - [3] Szerokości częściowe od 1 do 4: Redukcja szerokości częściowych po prawej stronie
 - [4] Ścieżka przejazdowa wewnątrz pola
- Szerokości częściowe od 5 do 7: dalsza redukcja szerokości częściowych

5.5.3 Praca rozsiewacza przy jednej szerokości częściowej i w trybie wysiewu granicznego

Podczas wysiewu użytkownik może zmieniać skokowo szerokości częściowe oraz dezaktywować funkcję wysiewu granicznego. Poniższy rysunek przedstawia ekran roboczy po uaktywnieniu funkcji wysiewu granicznego oraz szerokości częściowej.

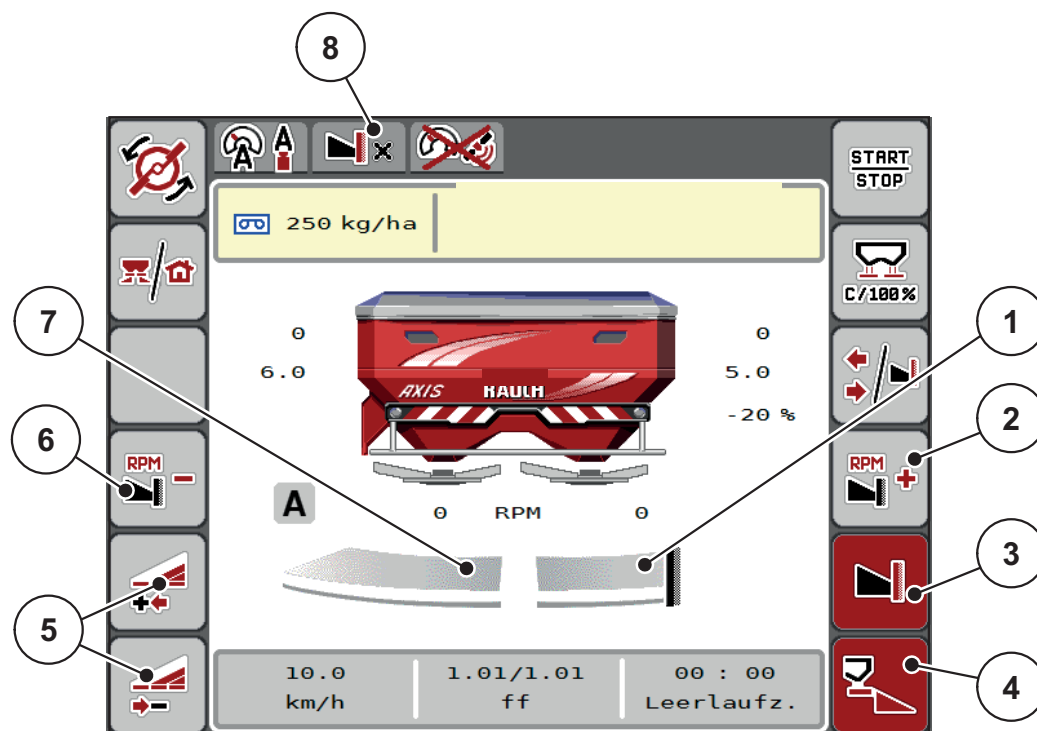

Rysunek 5.5: Ekran roboczy z jedną szerokością częściową po lewej stronie i wysiewem granicznym po prawej stronie

- [1] Wysiew po prawej stronie w trybie wysiewu granicznego
- [2] Zwiększyć prędkość obrotową tarczy rozrzucającej po stronie wysiewu granicznego
- [3] Tryb wysiewu granicznego jest aktywny
- [4] Strona wysiewu po prawej jest aktywna
- [5] Zmniejszyć lub zwiększyć szerokość częściową po lewej
- [6] Zmniejszyć prędkość obrotową tarczy rozrzucającej po stronie wysiewu granicznego
- [7] Szerokość częściowa regulowana 4-stopniowo po lewej stronie
- [8] Granicą jest aktualny tryb wysiewu granicznego.

- Ilość rozsiewanego nawozu po stronie lewej jest ustawiona na pełną szerokość roboczą.
- Naciśnięto przycisk funkcji **wysiewu granicznego po stronie prawej**, uaktywniona jest funkcja wysiewu granicznego, a ilość rozrzucona uległa zmniejszeniu o 20%.
- Nawóz jest wysiewany po stronie prawej na połowę szerokości roboczej.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny **zmniejszania szerokości wysiewu po stronie lewej**, aby zmniejszyć szerokość częściową o jeden stopień.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny **C/100%**, aby natychmiast ustawić ponownie pełną szerokość roboczą.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny **wysiewu granicznego po stronie prawej**, aby dezaktywować funkcję wysiewu granicznego.

NOTYFIKACJA

Funkcja Wysiew graniczny jest możliwa również w trybie automatycznym z GPS Control. Stronę wysiewu granicznego należy zawsze obsługiwać ręcznie.

- Patrz [Strona 85](#).

5.6 Wysiew w trybie pracy AUTO km/h + AUTO kg

W trybie **AUTO km/h + Auto kg** można w sposób ciągły regulować dawkę wysiewu podczas rozsiewania. Regulacja przepływu masy jest regularnie korygowana na podstawie tej informacji. W ten sposób osiąga się optymalne dozowanie nawozu.

NOTYFIKACJA

Tryb pracy **AUTO km/h + AUTO kg** jest ustawiony fabrycznie jako tryb standardowy.

Warunek pracy rozsiewacza:

- Tryb pracy **AUTO km/h + AUTO kg** jest aktywny (patrz [4.5.1: Tryb AUTO/MAN, strona 51](#)).
- Ustawienia nawozu zostały zdefiniowane.
 - Dawka wysiewu (kg/ha)
 - Szerokość robocza (m)
 - Typ tarczy rozrzucającej
 - Normalna prędkość obrotowa (obr./min)

Sposób postępowania:

1. Napełnić zbiornik nawozem.

▲ OSTRZEŻENIE**Na nawożonym obszarze nie mogą znajdować się ludzie**

Wyrzucany strumień nawozu może powodować ciężkie obrażenia.

- ▶ Przed włączeniem tarcz rozrzucających należy dopilnować, aby żadna osoba nie znajdowała się w obszarze pracy rozsiewacza.



2. **Tylko AXIS-H:** Nacisnąć przycisk **Start tarcz rozrzucających**.
3. Potwierdzić komunikat alarmowy przyciskiem Enter. Patrz [6.1: Znaczenie komunikatów alarmowych, strona 89](#).
 - ▷ Pojawi się okno pomiaru biegu jałowego.
 - ▷ Pomiar biegu jałowego uruchamiany jest automatycznie. Patrz [5.7: Pomiar biegu jałowego, strona 78](#).



4. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.
 - ▷ **Rozsiewacz rozpoczyna pracę.**

NOTYFIKACJA

Zalecamy wyświetlanie współczynnika przepływu na ekranie roboczym (patrz [2.2.2: Pola wskazań, strona 9](#)), aby obserwować regulację przepływu masy podczas rozsiewania.

NOTYFIKACJA

W razie wystąpienia problemów z regulacją współczynnika przepływu (zatorów, ...) po ich usunięciu przy zatrzymanej maszynie należy przejść do menu **Ustawienia nawozu** i wprowadzić współczynnik przepływu 1,0.

Reset współczynnika przepływu

Jeśli współczynnik przepływu spadnie poniżej wartości minimalnej (0,4 lub 0,2), pojawi się alarm nr 47 lub 48. Patrz [6.1: Znaczenie komunikatów alarmowych, strona 89](#).

5.7 Pomiar biegu jałowego

5.7.1 Automatyczny pomiar biegu jałowego


Aby uzyskać wysoką dokładność regulacji, należy regularnie mierzyć i zapisywać ciśnienie biegu jałowego za pomocą regulacji EMC.

Pomiar biegu jałowego w celu ustalenia ciśnienia biegu jałowego uruchamiany jest podczas ponownego uruchamiania systemu. Dodatkowo jest on uruchamiany automatycznie w następujących warunkach:



- Upłynął określony czas od ostatniego pomiaru biegu jałowego.
- W menu **Ustawienia nawozu** zostały wprowadzone zmiany (prędkość obrotowa, typ tarczy rozrzucającej).

Podczas pomiaru biegu jałowego pojawia się następujące okno.

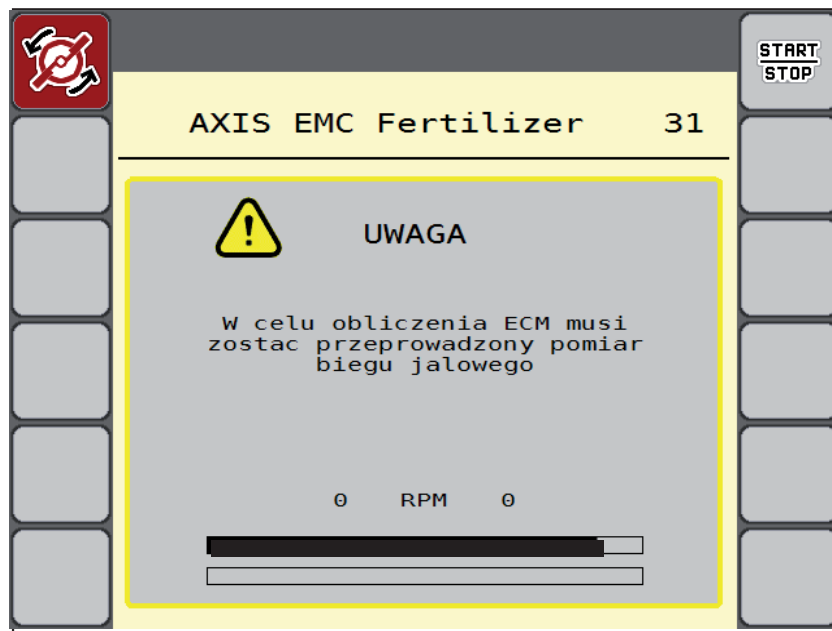

Rysunek 5.6: Wskazanie alarmów pomiaru biegu jałowego

- Podczas pierwszego uruchomienia tarcz rozrzucających sterownik maszyny sprawdza temperaturę oleju w przekładni. Patrz [6.1: Znaczenie komunikatów alarmowych, strona 89](#).

NOTYFIKACJA

Jeśli komunikat alarmowy nadal występuje, mimo że olej przekładniowy jest ciepły:

- Porównać zamontowaną tarczę rozrzucającą z typem podanym w menu **Ustawienia nawozu**. Ewent. dopasować typ tarczy.
- Regularnie sprawdzać stabilność zamocowania tarczy rozrzucającej. Dokręcić nakrętkę kołpakową
- Sprawdzić tarczę rozrzucającą pod kątem uszkodzeń. Wymienić tarczę rozrzucającą.


- Po zakończeniu pomiaru biegu jałowego sterownik maszyny ustawia czas biegu jałowego na wskaźniku ekranu roboczego na wartość 19:59 min.

1. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.

- ▷ Rozsiewacz rozpoczyna pracę.
- ▷ Pomiar biegu jałowego jest wykonywany w tle również przy zamkniętych zasuwach dozujących. Na wyświetlaczu nie pojawia się jednak żadne okno.



Po upływie ustawionego czasu biegu jałowego pomiar biegu jałowego jest automatycznie uruchamiany.

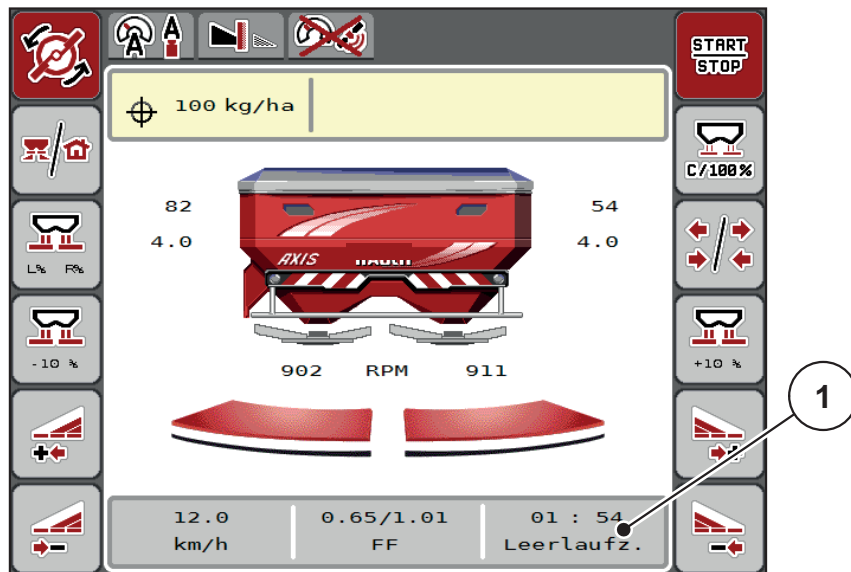

Rysunek 5.7: Wskazanie pomiaru biegu jałowego na ekranie roboczym
[1] Czas do następnego pomiaru biegu jałowego

NOTYFIKACJA

Po zmniejszeniu prędkości obrotowej tarcz rozrzucających dokonanie pomiaru biegu jałowego **nie** jest możliwe, jeśli aktywne są funkcje wysiewu granicznego lub redukcji szerokości częściowych!

NOTYFIKACJA

Po zamknięciu zasuw dozujących pomiar biegu jałowego odbywa się zawsze w tle (bez komunikatu alarmowego)!

NOTYFIKACJA

Podczas pomiaru biegu jałowego na uwrociu nie można zmniejszać prędkości silnika!

Ciągnik oraz układ hydrauliczny muszą osiągnąć temperaturę roboczą!

5.7.2 Ręczny pomiar biegu jałowego

W razie nieprawidłowej zmiany współczynnika przepływu należy uruchomić pomiar biegu jałowego ręcznie.



- W **menu głównym** nacisnąć przycisk Pomiar biegu jałowego.
 - ▷ Pomiar biegu jałowego zostanie uruchomiony ręcznie.

5.8 Wysiew w trybie pracy AUTO km/h



Ten tryb pracy jest standardowym trybem w maszynach **bez systemu ważenia**.

Warunek pracy rozsiewacza:

- Tryb pracy **AUTO km/h** jest aktywny (patrz [4.5.1: Tryb AUTO/MAN, strona 51](#)).
 - Ustawienia nawozu zostały zdefiniowane.
 - Dawka wysiewu (kg/ha)
 - Szerokość robocza (m)
 - Typ tarczy rozrzucającej
 - Normalna prędkość obrotowa (obr./min)
1. Napełnić zbiornik nawozem.

NOTYFIKACJA

W celu uzyskania optymalnego rezultatu w trybie pracy AUTO km/h przed rozpoczęciem wysiewu należy przeprowadzić próbę kręconą.

2. Wykonać próbę kręconą w celu określenia współczynnika przepływu lub odszukać współczynnik przepływu w tabeli wysiewu i wprowadzić go ręcznie.

▲ OSTRZEŻENIE



Na nawożonym obszarze nie mogą znajdować się ludzie

Wyrzucany strumień nawozu może powodować ciężkie obrażenia.

- ▶ Przed włączeniem tarcz rozrzucających należy dopilnować, aby żadna osoba nie znajdowała się w obszarze pracy rozsiewacza nawozów mineralnych.



3. Tylko **AXIS-H**: Nacisnąć przycisk **Start tarcz rozrzucających**.
 4. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.
- ▷ **Rozsiewacz rozpoczyna pracę.**

5.9 Wysiew w trybie pracy MAN km/h



Praca w trybie pracy MAN km/h ma miejsce wtedy, gdy brak jest sygnału prędkości.

1. Wywołać menu **Ustawienia maszyny > Tryb AUTO/MAN**.
2. Wybrać pozycję menu **MAN km/h**.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje okno wprowadzania **prędkości**.
3. Wprowadzić wartość prędkości jazdy podczas wysiewu.
4. Nacisnąć **OK**.
5. Wprowadzić ustawienia nawozu:
 - Dawka wysiewu (kg/ha)
 - Szerokość robocza (m)
6. Napełnić zbiornik nawozem.

NOTYFIKACJA

W celu uzyskania optymalnego rezultatu w trybie pracy MAN km/h przed rozpoczęciem wysiewu należy wykonać próbę kręconą.

7. Wykonać próbę kręconą w celu określenia współczynnika przepływu lub odszukać współczynnik przepływu w tabeli wysiewu i wprowadzić go ręcznie.



8. **Tylko AXIS-H:** Nacisnąć przycisk **Start tarcz rozrzucających**.
9. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.
 - ▷ **Rozsiewacz rozpoczyna pracę.**

NOTYFIKACJA

Podczas pracy rozsiewacza należy koniecznie utrzymywać wprowadzoną prędkość.

5.10 Wysiew w trybie pracy Skala MAN



W trybie pracy **Skala MAN** można w trakcie rozsiewania ręcznie zmieniać otwarcie zasuw dozujących.


W trybie **ręcznym** można pracować wyłącznie, gdy:

- nie ma sygnału prędkości (brak lub uszkodzenie radaru lub czujnika na kole),
- ma być rozsiewany środek ślimakobójczy lub drobne ziarno.

Tryb pracy **MAN Skala** doskonale nadaje się do środka ślimakobójczego i drobnego ziarna, ponieważ ze względu na mały ubytek masy nie można aktywować automatycznej regulacji przepływu masowego.

NOTYFIKACJA

W celu równomiernego wysiewu materiału w trybie ręcznym należy koniecznie pracować ze **stałą prędkością jazdy**.

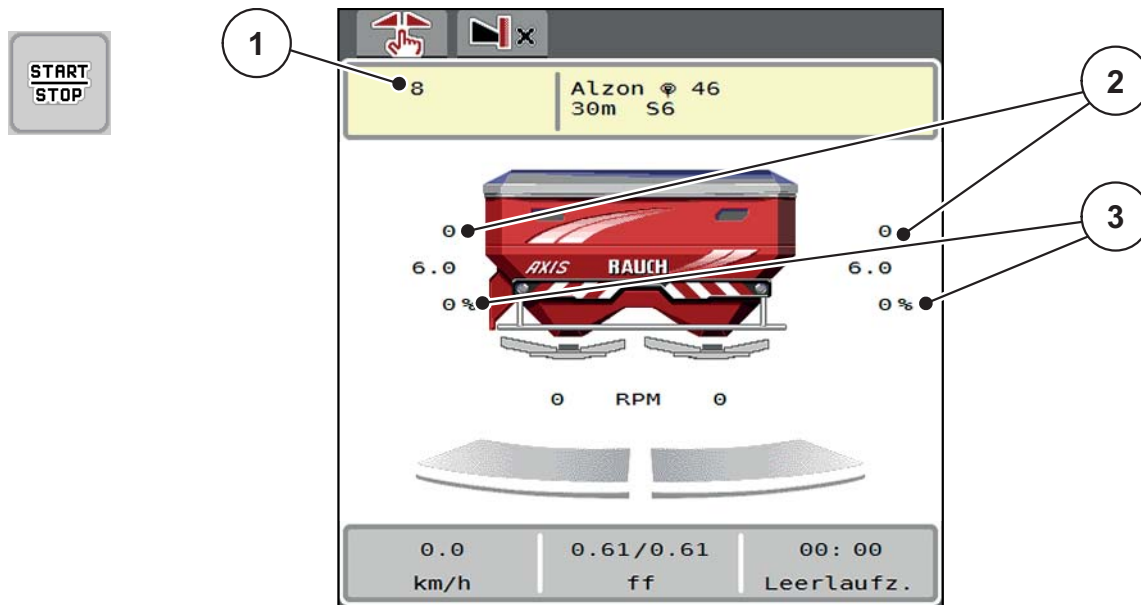

Rysunek 5.8: Ekran roboczy Skala MAN

- [1] Wskazanie wartości zadanej pozycji skali zasuw dozujących
 [2] Wskazania aktualnych pozycji skali zasuw dozujących
 [3] Zmiana ilości

1. Wywołać menu **Ustawienia maszyny > Tryb AUTO/MAN**.
2. Wybrać pozycję menu **Skala MAN**.
 - ▷ Wyświetlacz pokazuje okno **Otwarcie zasuw**.
3. Wprowadzić wartość skalową dla otwarcia zasuw dozujących.
4. Nacisnąć **OK**.

5. Przejść do ekranu roboczego.



6. **Tylko AXIS-H:** Nacisnąć przycisk **Start tarcz rozrzucających**.

7. Nacisnąć przycisk **Start/Stop**.

▷ **Rozsiewacz rozpoczyna pracę.**

8. Aby zmienić otwarcie zasuw dozujących, należy nacisnąć przycisk funkcyjny **MAN+** lub **MAN-**.

L% R% w celu wyboru strony, po której otwierają się zasuw dozujące

MAN+ w celu zwiększenia otwarcia zasuw dozujących lub

MAN- w celu zmniejszenia otwarcia zasuw dozujących.



NOTYFIKACJA

Aby uzyskać optymalny rezultat również w trybie manualnym, zalecamy pobranie wartości dla otwarcia zasuw dozujących i prędkości jazdy z tabeli wysiewu.

5.11 GPS-Control



Sterownik maszyny AXIS EMC ISOBUS można połączyć z terminalem ISOBUS z SectionControl. Różne dane wymieniane są pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, aby zautomatyzować połączenie.

Terminal ISOBUS z SectionControl przesyła do sterownika maszyny ustawione parametry otwierania i zamykania zasuw dozujących.

Symbol **A** obok klinów oznacza, że funkcja automatyczna jest aktywna. Terminal ISOBUS z SectionControl otwiera i zamyka poszczególne szerokości częściowe w zależności od pozycji na polu. Rozsiewacz rozpoczyna pracę dopiero po naciśnięciu przycisku **Start/Stop**.

▲ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń powodowanych przez wyrzucany nawóz

Funkcja SectionControl uruchamia tryb rozsiewania automatycznie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Wyrzucany nawóz może spowodować obrażenia oczu i błony śluzowej nosa. Występuje również niebezpieczeństwo poślizgu.


- ▶ Na czas pracy rozsiewacza usunąć osoby ze strefy zagrożenia.

Podczas pracy rozsiewacza można w każdej chwili dezaktywować **jedną lub kilka szerokości częściowych**. Jeżeli szerokości częściowe zostaną ponownie uruchomione w trybie automatycznym, zostanie podjęty ostatni wskazany stan.

Jeżeli praca zostanie zmieniona z automatycznej na ręczną w terminalu ISOBUS z SectionControl, sterownik maszyny zamknie zasuw dozujące.

NOTYFIKACJA

Aby korzystać z funkcji GPS-Control sterownika maszyny AXIS EMC, musi być aktywowane ustawienie **GPS-Control** w menu **Ustawienia maszyny!**

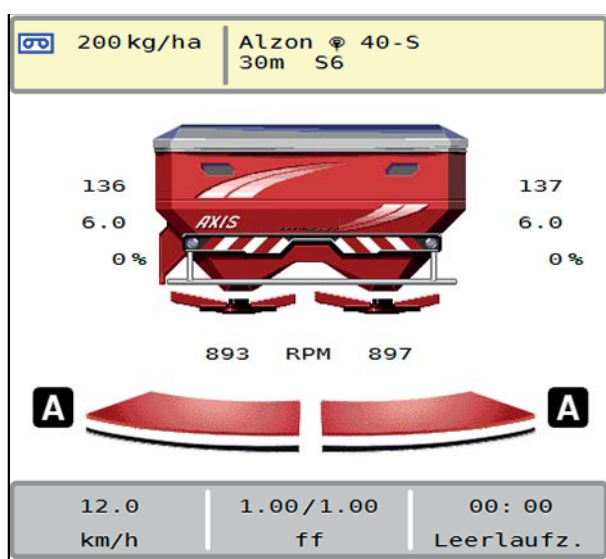

Rysunek 5.9: Wskazanie trybu rozsiewania na ekranie roboczym z GPS Control

Funkcja **OptiPoint** oblicza optymalny punkt włączenia i wyłączenia pracy rozsiewacza na uwroci w oparciu o ustawienia w sterowniku maszyny; patrz [4.4.10: Obliczanie OptiPoint, strona 43](#).


NOTYFIKACJA

Aby prawidłowo ustawić funkcję OptiPoint, należy wprowadzić odpowiedni parametr szerokości dla stosowanego nawozu. Parametr szerokości można odczytać w tabeli wysiewu maszyny.

- Patrz [4.4.10: Obliczanie OptiPoint, strona 43](#).

Odstęp wł. (m)

Parametr **Odstęp wł.** oznacza odległość włączenia ([Rysunek 5.10 \[A\]](#)) w odniesieniu do granicy pola ([Rysunek 5.10 \[C\]](#)). W tej pozycji na polu otwierają się zasowy dozujące. Ten odstęp jest zależny od rodzaju nawozu i stanowi optymalny odstęp włączenia dla optymalnego wysiewu nawozu.

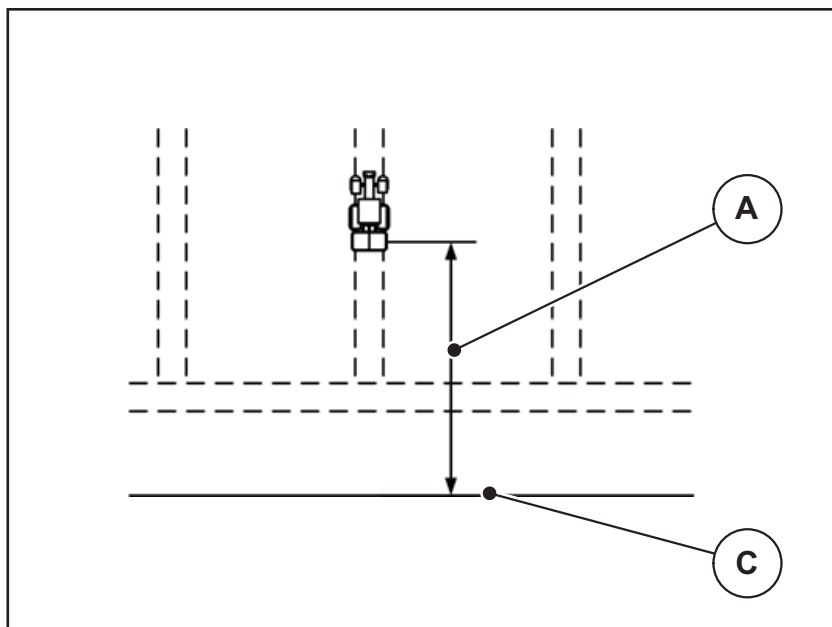

Rysunek 5.10: Odstęp włączenia (względem granicy pola)

[A] Odstęp włączenia


[C] Granica pola

W przypadku zmiany pozycji włączenia na polu należy dopasować wartość **Odstęp wł.**

- Mniejsza wartość tego odstępu oznacza, że pozycja włączenia przemieszcza się ku granicy pola.
- Większa wartość oznacza, że pozycja włączenia przemieszcza się na wewnętrzną część pola.

Odstęp wył. (m)

Parametr **Odstęp wył.** oznacza odległość wyłączania ([Rysunek 5.11 \[A\]](#)) w odniesieniu do granicy pola ([Rysunek 5.11 \[C\]](#)). W tej pozycji na polu zasowy dozujące zaczynają się zamykać.

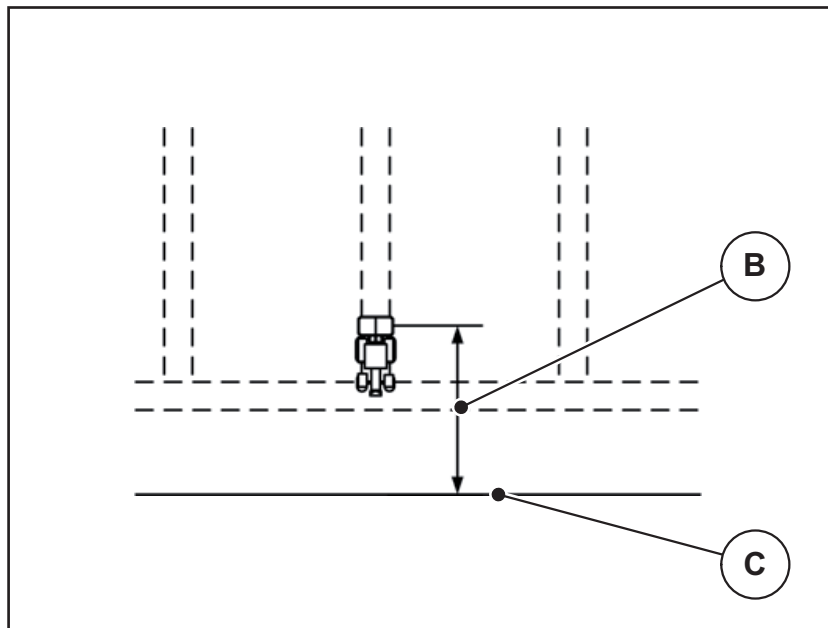

Rysunek 5.11: Odstęp wyłączenia (względem granicy pola)

- [B] Odstęp wyłączenia
[C] Granica pola

W przypadku zmiany pozycji wyłączania należy odpowiednio dopasować wartość **Odstęp wył.**

- Mniejsza wartość oznacza, że pozycja wyłączania przemieszcza się ku granicy pola.
- Większa wartość powoduje przemieszczenie pozycji wyłączania na wewnętrzną część pola.

W przypadku nawrotu po ścieżce przejazdowej na uwrociu należy wprowadzić większy odstęp w punkcie **Odstęp wył.**

Dopasowanie musi być jak najmniejsze, aby zasowy dozujące zamknęły się podczas skręcania ciągnika w uwrocie. Dopasowanie odstępu wyłączenia może prowadzić do niedostatecznego nawiezienia obszaru pozycji wyłączania na polu.

6 Komunikaty alarmowe i możliwe przyczyny

Na wyświetlaczu terminalu ISOBUS mogą być wyświetlane różne komunikaty alarmowe.

6.1 Znaczenie komunikatów alarmowych

Nr	Komunikat na ekranie	Znaczenie i możliwa przyczyna
1	Usterka przy wylocie nawozowym. Zatrzymaj!	Silnik urządzenia dozującego nie może osiągnąć zadanej wartości. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Brak zwrotnego sygnału położenia
2	Maksymalne otwarcie! Zbyt duża prędkość lub ilość wysiewu	Alarm zasuw dozujących <ul style="list-style-type: none"> • Osiągnięto maksymalny otwór dozowania. • Ustawiona ilość wyrzucanego nawozu (+/- ilość) przekracza maksymalne otwarcie przepustnicy.
3	Współczynnik przepływu przekracza dozwoloną wartość	Współczynnik przepływu musi mieścić się w zakresie od 0,40 do 1,90 . <ul style="list-style-type: none"> • Nowo obliczony lub wprowadzony współczynnik przepływu nie mieści się w określonym zakresie.
4	Lewa część zbiornika pusta!	Lewy czujnik stanu napełnienia wysyła komunikat „Pusty”. <ul style="list-style-type: none"> • Lewy zbiornik jest pusty.
5	Prawa część zbiornika pusta!	Prawy czujnik stanu napełnienia wysyła komunikat „Pusty”. <ul style="list-style-type: none"> • Prawy zbiornik jest pusty.
15	Pamięć zapełniona, konieczne skasowanie tabeli prywatnej	Pamięć tabel wysiewu zawiera maksymalnie 30 gatunków nawozów.
16	Przesun. do PP Tak = Start	Pytanie bezpieczeństwa przed automatycznym uruchomieniem punktu dozowania. <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie punktu dozowania w menu Ustawienia nawozu • Szybkie opróżnianie
17	Błąd przestawienia PP	Przestawianie urządzenia AGP nie może osiągnąć zadanej wartości. <ul style="list-style-type: none"> • Usterka np. zasilania napięciowego • Brak zwrotnego sygnału położenia

Nr	Komunikat na ekranie	Znaczenie i możliwa przyczyna
18	Blokada PP	Przestawianie urządzenia AGP nie może osiągnąć zadanej wartości. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Brak zwrotnego sygnału położenia • Próba kręcona
19	Uszkodzenie przestawienia PP	Przestawianie urządzenia AGP nie może osiągnąć zadanej wartości. <ul style="list-style-type: none"> • Brak zwrotnego sygnału położenia
20	Błąd w urządzeniu LIN-Bus: [nazwa].	Problem komunikacyjny. <ul style="list-style-type: none"> • Kabel uszkodzony • Poluzowane złącze wtykowe
21	Rozsiewacz przeładowany!	Tylko dla rozsiewaczy wagowych: Rozsiewacz nawozów mineralnych jest przeładowany. <ul style="list-style-type: none"> • Za dużo nawozu w zbiorniku
22	Nieznany stan Function Stop	Problem komunikacyjny terminalu. <ul style="list-style-type: none"> • Możliwy błąd oprogramowania
23	Usterka urządzenia TELIMAT	Przestawianie urządzenia TELIMAT nie może osiągnąć zadanej wartości. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada. • Brak zwrotnego sygnału położenia.
24	Usterka urządzenia TELIMAT	Przestawianie urządzenia TELIMAT jest przeciążone.
25	Uszkodzenie przestawienia TELIMAT	Usterka siłownika nastawczego TELIMAT.
26	Aktywować start tarczy łopatkowej przy pomocy ENTER	
27	Obracanie tarcz rozrzucających bez aktywacji	Zawór hydrauliczny jest uszkodzony lub włączony ręcznie.
28	Tarcza rozrzucająca nie mogła zostać uruchomiona. Zdezaktywować start tarcz rozrzucających.	Tarcze rozrzucające nie obracają się. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Brak zwrotnego sygnału położenia
29	Silnik mieszadła jest przeciążony	Mieszadło jest zablokowane. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Wadliwe przyłącze
30	Przed otwarciem zasuw dozujących należy uruchomić tarcze rozrzucające	Prawidłowa obsługa oprogramowania. <ul style="list-style-type: none"> • Uruchomienie tarcz rozrzucających • Otwieranie zasuw dozującej


Nr	Komunikat na ekranie	Znaczenie i możliwa przyczyna
31	W celu obliczenia ECM musi zostać przeprowadzony pomiar biegu jałowego	Komunikat alarmowy przed pomiarem biegu jałowego. <ul style="list-style-type: none"> ● Aktywować start tarcz rozrzucających.
32	Części uruch.zewn. mogą poruszyć się. Ryzyko przecięć i zgniec. - Opuścić niebezpieczny obszar! - Przestrzegać instr.obst. Zatw. przyciskiem ENTER.	Kiedy sterownik maszyny jest włączony, części mogą poruszać się w nieoczekiwany sposób. <ul style="list-style-type: none"> ● Dopiero po usunięciu wszystkich możliwych zagrożeń należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.
33	Zatrzymać tarcze rozrzucające i zamknąć zasowy dozujące	Przejdźcie do obszaru menu System/test jest możliwe tylko po dezaktywacji trybu rozsiewania. <ul style="list-style-type: none"> ● Zatrzymać tarcze rozrzucające ● Zamknięcie zasuw dozujących
45	Błąd czujników M-EMC. Regulacja EMC wyłączona!	Czujnik przestał wysyłać sygnał <ul style="list-style-type: none"> ● Przerwanie kabla ● Czujnik uszkodzony
46	Błąd prędkości obrotowej wysiewu. Zachować prędkość obrotową wysiewu 450 - 650 obr./min!	Prędkość obrotowa wału odbioru mocy jest poza zakresem właściwym dla funkcji M EMC.
47	Błąd dozowania z lewej, zbiornik pusty, wylot zablokowany!	<ul style="list-style-type: none"> ● Zbiornik pusty ● Wylot zablokowany
48	Błąd dozowania z prawej, zbiornik pusty, wylot zablokowany!	<ul style="list-style-type: none"> ● Zbiornik pusty ● Wylot zablokowany
49	Nieprawidłowy pomiar biegu jałowego. Regulacja EMC wyłączona!	<ul style="list-style-type: none"> ● Czujnik uszkodzony ● Przekładnia uszkodzona
50	Pomiar biegu jałowego jest niemożliwy. Regulacja EMC wyłączona!	Prędkość obrotowa wału odbioru mocy trwale niestabilna
52	Błąd na plandece	Nie mogła zostać osiągnięta pozycja plandeki <ul style="list-style-type: none"> ● Blokada ● Siłownik uszkodzony
53	Uszkodzenie plandeki	Nie mogła zostać osiągnięta pozycja plandeki <ul style="list-style-type: none"> ● Blokada ● Siłownik uszkodzony

Nr	Komunikat na ekranie	Znaczenie i możliwa przyczyna
57	Blokada na plandece	Siłownik plandeki nie może osiągnąć zadanej wartości. <ul style="list-style-type: none"> • Blokada • Brak zwrotnego sygnału położenia
71	Prędkość obr. tarczy nie mogła zostać osiągnięta.	Prędkość obrotowa tarcz rozrzucających znajduje się poza zakresem zadany 5% <ul style="list-style-type: none"> • Problem z zasilaniem olejem • Sprężyna zaworu proporcjonalnego jest zakleszczona
72	Błąd w SpreadLight	Zasilanie elektryczne jest za wysokie; wyłączane są reflektory robocze.
73	Błąd w SpreadLight	Przeciążenie
74	Uszkodzenie SpreadLight	Usterka przyłącza <ul style="list-style-type: none"> • Kabel uszkodzony • Poluzowane złącze wtykowe
88	Błąd czujnika prędkości obrotowej tarczy rozrzucającej	Nie można określić prędkości obrotowej tarcz rozrzucających <ul style="list-style-type: none"> • Przerwanie kabla • Czujnik uszkodzony
89	Zbyt wysoka prędkość obrotowa tarczy	Alarm czujnika tarczy rozrzucającej <ul style="list-style-type: none"> • Osiągnięto maksymalną prędkość obrotową. • Ustawiona prędkość obrotowa przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
93	Ten typ tarczy rozrzucającej wymaga obudowy na urządzeniu TELIMAT. Przestrzeżać instrukcji montażu!	Tarcza rozrzucająca S1 jest zamontowana i maszyna jest wyposażona w urządzenie TELIMAT. Możliwe błędy podczas wysiewu granicznego. <ul style="list-style-type: none"> • Ten typ tarczy rozrzucającej wymaga obudowy urządzenia TELIMAT.

6.2 Usterka/alarm

6.2.1 Potwierdzanie komunikatu alarmowego

Komunikat alarmowy jest widoczny na wyświetlaczu dzięki wyróżnieniu go czerwoną obwódką i opatrzeniu symbolem ostrzegawczym.

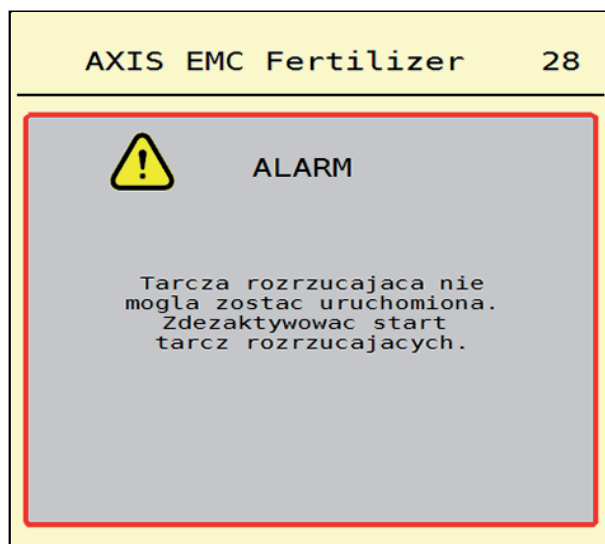

Rysunek 6.1: Komunikat alarmowy (przykład)

Potwierdzanie komunikatu alarmowego:

1. Usunąć przyczynę komunikatu alarmowego.

Przestrzegać instrukcji obsługi rozsiewacza nawozów mineralnych i rozdziału [6.1: Znaczenie komunikatów alarmowych, strona 89](#).

2. Nacisnąć przycisk foliowy **ACK** (CCI 100).



NOTYFIKACJA

Sposób potwierdzania komunikatów alarmowych może być różny w zależności od typu terminalu ISOBUS.

Inne komunikaty z żółtą obwódką potwierdzane są za pomocą różnych przycisków:

- Enter
- Start/Stop

Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

7 Wyposażenie specjalne

Prezentacja	Nazwa
	Czujnik sygnalizacji opróżnienia dla AXIS-H EMC
	Joystick
	Moduł WLAN

Skorowidz haseł

A

AGP

Patrz punkt dozowania

Aktywacja

AXMAT 50

D

Dawka wysiewu 31, 34

Dosypywanie 70

Drobne ziarno 51, 83

E

Ekran roboczy 6

Pole wskazań 9

Symbole 14

F

Funkcja M EMC 27, 41

Tarcza rozrzucająca 41

Wał odbioru mocy 41

G

GPS-Control 85

Info 45

Odstęp wł. 32, 86

Odstęp wył. 32, 87

Strategia jazdy 86–87

I

Ilość

Pozostała ilość 69

Info 60

GPS-Control 45

J

Joystick 95

K

Kalibracja

AXMAT 33

Komunikat alarmowy

Lista 89–91

Potwierdzenie 93

M

Menu

Nawigacja 3, 28

Przegląd 18–19

Symbole 13

Menu główne 29

Info 60

Plandeka 65

Przycisk menu 28

Reflektor roboczy 64

SpreadLight 64

system/test 55

Szybkie opróżnianie 53

Ustawienia maszyny 49

Ustawienia nawozu 30

Waga/licznik Trip 60

N

Nawigacja

Symbole 12

Nawóz

Nazwa 31

Nawożenie normalne 31

O

Odstęp włączania 32

Odstęp wyłączenia 32

OptiPoint 43–87

P

Plandeka 65

Pole wskazań 6, 9

Pomiar biegu jałowego 41, 78

ręczny ~ 80

Późne nawożenie

TELIMAT 31

Pozostała ilość 69

Praca rozsiewacza

- AUTO km/h 81
- AUTO km/h + AUTO kg 77
- MAN km/h 82
- Pomiar biegu jałowego 78, 80
- Pozostała ilość 69
- Skala MAN 83
- Szerokość częściowa 73
- TELIMAT 72
- Wysiew graniczny 76

Prędkość 38, 43

Próba kręcona 31

- Obliczanie współczynnika przepływu 39
- Prędkość 38

Przycisk

- Menu 28

Przyciski funkcyjne 6

Przyłącze 21–22

- Przykład 22

Punkt dozowania 31

R

Reflektor roboczy 64

Rozsiewacz nawozów AXIS 5

Rozsiewacz nawozu AXIS

- Przygotowanie zasowy dozującej 25

Rozsiewacze wagowe

- dosypywanie 70

S

Skala MAN

- Drobne ziarno 51, 83
- Środek ślimakobójczy 51, 83

Skład 31

SpreadLight 64

Środek ślimakobójczy 51, 83

Symbole

- Ekran roboczy 14
- Menu 13
- Nawigacja 12
- Wykaz 12–17

System/test 55–58

Szerokość częściowa 10, 38, 73, 75

- Wskazanie 11

Szerokość robocza 31, 35

Szybkie opróżnianie 53

- całkowite opróżnianie 54

T

Tabela wysiewu 31

- tworzenie 48

Tarcza rozrzucająca 41

- Typ 31

TELIMAT 72

Test/diagnostyka

- Zasuwa dozująca 58–59

Traktor

- Wymagania 21

Tryb pracy 51

- AUTO km/h 81
- AUTO km/h + AUTO kg 77
- MAN km/h 82
- Skala MAN 83

Tryb rozsiewania 69–87

Tryb wysiewu granicznego 42, 76

U

Ustawienia maszyny 27, 49–52

Ustawienia nawozu 27, 30–48

- Dawka wysiewu 31, 34
- GPS-Control 32
- Nazwa nawozu 31
- OptiPoint 32, 43
- Próba kręcona 31
- Producent 31
- Punkt dozowania 31
- Skład 31
- Szerokość robocza 31, 35
- Tabela wysiewu 32, 48
- Tarcza rozrzucająca 31, 41
- TELIMAT 31
- Typ nawożenia 31
- Wał odbioru mocy 31, 41
- Współczynnik przepływu 31
- Wysiew graniczny 31, 42
- Wysokość montażowa 31

V

VariSpread 75

W

Waga

Tarowanie 63

Waga/licznik Trip 60

Wał odbioru mocy 31, 41

Włączanie terminalu

27

Współczynnik przepływu 31

Obliczanie 39

Wyposażenie specjalne 95

Wysiew graniczny 31, 42

Ilość 42

Wysiew krańcowy 42

Wysokość montażowa 31

Wyświetlacz

patrz ekran roboczy

Z

Zasilanie elektryczne 21

Zasuwa dozująca 44

Przygotowanie 25

Punkty testowe 58–59

Stan 10

Gwarancja i rękojmia

Produkcja urządzeń RAUCH odbywa się zgodnie z najnowszymi metodami technologicznymi i z zachowaniem maksymalnej staranności. Urządzenia te poddawane są licznym kontrolom.

Dlatego też firma RAUCH udziela 12-miesięcznej gwarancji na następujących warunkach:

- Gwarancja rozpoczyna się z dniem zakupu.
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Za wyroby pochodzące od innych producentów (instalacja hydrauliczna i elektryczna) odpowiadamy tylko w zakresie gwarancji udzielonych przez tych producentów. W okresie gwarancyjnym wady materiałowe i fabryczne usuwane są nieodpłatnie na drodze wymiany lub naprawy wadliwych części. Inne, także dalej idące prawa, jak żądania unieważnienia umowy, zmniejszenia lub pokrycia szkód, które nie są związane z przedmiotem dostawy, są całkowicie wykluczone. Świadczenia gwarancyjne są realizowane przez autoryzowane warsztaty, przez przedstawicieli firmy RAUCH lub zakład.
- Gwarancja nie obejmuje skutków normalnego zużycia, zabrudzeń, korozji ani nieprawidłowości powstałych wskutek nieumiejętnego obchodzenia się z produktem lub działania czynników zewnętrznych. Gwarancja wygasa w przypadku podejmowania prób samodzielnej naprawy lub zmiany pierwotnego stanu produktu. Prawo do otrzymania części zamiennych wygasa, jeśli nie były używane oryginalne części zamienne RAUCH. Dlatego też należy przestrzegać instrukcji obsługi. W razie wątpliwości zwracać się do przedstawicieli lub bezpośrednio do firmy. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w zakładzie produkcyjnym najpóźniej w ciągu 30 dni od wystąpienia szkody. Podać datę zakupu i numer maszyny. Naprawy świadczone w ramach gwarancji powinny być przeprowadzane przez autoryzowany warsztat dopiero po porozumieniu się z firmą RAUCH lub jej oficjalnym przedstawicielstwem. Prace gwarancyjne nie przedłużają czasu gwarancji. Uszkodzenia transportowe nie są wadami fabrycznymi, dlatego też producent nie ma obowiązku objęcia ich zakresem gwarancji.
- Roszczenia rekompensaty za szkody, które nie powstały w samych urządzeniach firmy RAUCH, są wykluczone. W szczególności wykluczona jest odpowiedzialność za szkody wtórne powstałe wskutek wystąpienia wad w rozsiewaczu. Samowolne zmiany w urządzeniach RAUCH mogą być przyczyną szkód następczych i wykluczają odpowiedzialność dostawcy z ich skutki. W przypadku zamiaru albo znacznego zaniedbania właściciela lub pracownika zarządzającego oraz w przypadkach, w których zgodnie z prawem odpowiedzialności za produkt przy wadach przedmiotu dostawy istnieje odpowiedzialność za szkody osobowe lub szkody rzeczowe przedmiotów używanych prywatnie, nie obowiązuje wykluczenie odpowiedzialności dostawcy. Nie obowiązuje ono również w przypadku braku cech, które zostały wyraźnie zapewnione, jeśli zapewnienie to spowodowało zabezpieczenie zamawiającego przed szkodami, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy.


RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<http://www.rauch-community.de/streutabelle/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

 Landstraße 14 · D-76547 Sinzheim

 Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7221/985-0

Fax +49 (0) 7221/985-200